


フレキシブルカップリング

(株)ツバキエマソン

205151

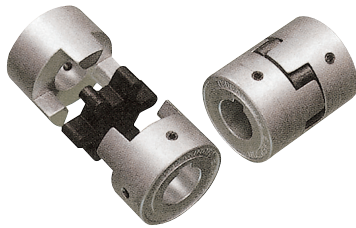

- インサート材料
Sタイプ：ニトリルゴム
Mタイプ：ウレタン
Hタイプ：ハイトレル



ジョーフレックスカップリングL型(ハブ材質:鉄系焼結合金) LA型(ハブ材質:アルミ)

形番	価格	定格トルク (N・m)	最高回転数 (r/min)	寸法 (mm)				形番	価格	定格トルク (N・m)	最高回転数 (r/min)	寸法 (mm)						
				軸径	最大	外径	長さ					軸径	最大	外径	長さ			
L035-S	500	0.4	31000	9.5	15.9	20.8	L110-S	5,380	110	110	5000	18.0	48.0	84.1	108.4			
L050-S	635	2.9	18000	16.0	27.4	44.5	L110-M	7,000	133	5000	18.0	47.0	84.1	108.4				
L050-H	950	5.9					L110-H	8,080	256									
L070-S	770	4.9	14000	6.4	19.0	34.5	51.2	L150-S	6,600	157	5000	22.0	49.0	95.2	114.6			
L070-M	1,000	7.8						L150-M	8,600	214								
L070-H	1,160	12.7						L150-H	9,900	363								
L075-S	1,040	11.8	11000	8.0	26.0	44.5	54.4	L190-S	8,740	192	5000	19.1	58.0	114.3	134.1			
L075-M	1,350	14.7						L190-M	11,400	288								
L075-H	1,550	25.5						L190-H	13,100	529								
L090-S	1,270	16.7	9000	11.1	29.0	53.6	54.4	L225-S	12,400	264	4200	19.1	69.0	127.0	153.1			
L090-M	1,660	24.5						L225-M	16,000	395								
L090-H	1,900	44.1						L225-H	18,500	711								
L095-S	1,730	23.5	9000	11.1	29.0	53.6	64.0	L050A-S	735	2.9	18000	16.0	27.4	43.2				
L095-M	2,240	32.3						L070A-S	1,000	4.9					14000	20.0	34.5	49.2
L095-H	2,600	63.7						L075A-S	1,340	11.8								
L099-S	2,720	35.3	L090A-S	1,670	16.7	9000	29.0	53.6	55.0									
L099-M	3,540	53.9	L095A-S	2,070	23.5					9000	29.0	53.6	61.0					
L099-H	4,090	89.2	L100A-S	3,140	49.0									7000	37.0	64.3	88.0	
L100-S	2,900	49.0	L110A-S	5,600	110	5000	48.0	84.1	110.0									
L100-M	3,790	70.6																
L100-H	4,350	128																

L190、L225のハブは鋳鉄です。

ベローズカップリングミニBM型

材質：ステンレス

- ノンバックラッシュタイプ



形番	価格	伝達トルク (N・cm)	最大回転数 (r/min)	寸法 (mm)			標準軸穴径 (mm)
				外径	長さ	止めネジ	
BM0516A	3,180	49	10000	16	22	M3	3・4・5・6・7・8・9・10
BM0516B	3,180	49		16	28	M3	5・6・7・8・9・10
BM1020	3,710	98		20	30	M4	5・6・7・8・9・10・12
BM1522	4,020	147		22	35	M4	6・7・8・9・9.5・10・11・12・14・15
BM3030	4,770	294		23	35	M4	6・7・8・9・9.5・10・11・12・14・15
BM4040	5,610	392	23	35	M4	7・8・9・9.5・10・11・12・14・15	
BM0516AL	4,020	49	6000	16	28	M3	3・4・5・6・7・8・9・10
BM0516BL	4,020	49		16	34	M3	5・6・7・8・9・10
BM1020L	4,550	98		20	35	M4	5・6・7・8・9・10・12
BM1522L	4,980	147		22	40	M4	6・7・8・9・9.5・10・11・12・14・15
BM3030L	6,040	294		23	42	M4	6・7・8・9・9.5・10・11・12・14・15
BM4040L	6,990	392		23	42	M4	7・8・9・9.5・10・11・12・14・15

- 形式表示 BM 05 16A - 10 × 10
伝達トルク 外径 軸穴 軸穴

- 無潤滑 ノンバックラッシュ

エマフレックスカップリングNEF型 (標準ハブ、キー溝品)

単位: mm



シングルタイプ		スパーサタイプ		定格トルク (N・m)	最高回転数 (r/min)	軸穴径		全長		
形番	価格	形番	価格			下穴	最大	外径	シングルタイプ	スパーサタイプ
NEF 02S	8,400	NEF 02W	16,700	19.6	20000	8	20	57	44.9	63
NEF 04S	8,400	NEF 04W	16,700	39.2	20000	8	23	67.5	56.9	86.8
NEF 10S	9,400	NEF 10W	20,000	98	20000	10	32	81	57.4	89.8
NEF 18S	10,500	NEF 18W	23,400	176	18000	12	35	93	65.7	104.4
NEF 25S	12,700	NEF 25W	26,700	245	15000	15	42	104	78.2	120
NEF 45S	16,700	NEF 45W	33,400	441	13000	15	50	126	93.9	144.2
NEF 80S	23,500	NEF 80W	46,700	784	12000	15	60	143	107.3	164.6
NEF130S	33,400	NEF130W	66,700	1270	10000	25	74	168	131.2	192.4
NEF210S	45,600	NEF210W	90,000	2060	8000	25	83	194	144	216
NEF340S	71,700	NEF340W	144,000	3330	7500	45	95	214	174	249.4
NEF540S	80,000	NEF540W	162,000	5290	3400	50	109	246	201.7	286.8
NEF700S	112,000	NEF700W	217,000	6860	3100	50	118	276	230.4	337.2

注) 印は下穴品価格です。

