



L-3型ライトベヤー

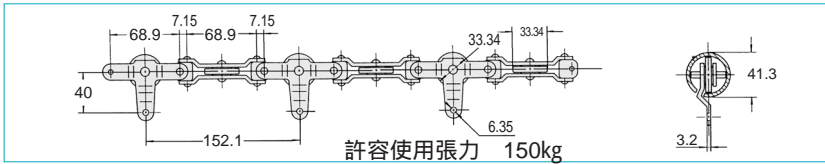

●主要機能

運搬物の重さ	Max15kg (1点吊の時) Max30kg (2点吊の時)
吊り下げピッチ	152.1mm及びその倍数
チェーン重量	約2.2kg / m
速度	0.1m/min ~ 6.0m/min

L-5型ライトベヤー

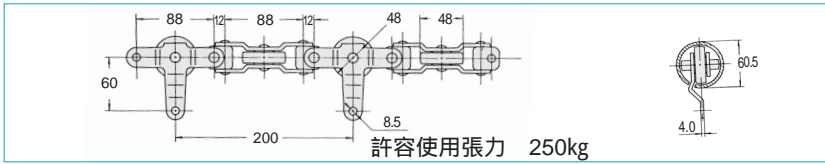

運搬物の重さ	Max30kg (1点吊の時) Max50kg (2点吊の時)
吊り下げピッチ	200mm及びその倍数
チェーン重量	約5.5kg / m
速度	0.1m/min ~ 12m/min

品名	種類	規格	価格
駆動装置	L 3	電動機 変速機 減速機	
		1型 (0.4kW, ANS04, SKBH-80)	479,600
		2型 (0.75kW, ANS075, SKBH-100)	583,000
		3型 (1.5kW, ANS15, SKBH-120)	646,800
	L 5	1型 (0.75kW, ANS075, SKBH-100)	745,800
		2型 (1.5kW, ANS15, SKBH-120)	844,800
3型 (2.2kW, ANS22, SKBH-135)		943,800	
駆動部品	L 3	主務ホイール (152・1P×6NT)	36,300
		トルクリミッター 500-1	
		トルクリミッター 500-2	
		皿パネ	
	パッキン (摩擦板)		
	チェーンカバー (セット金具不含)		
L 5	キャタピラチェーン 20L	134,200	
	キャタピラホイール 100×8NT	28,600	
	トルクリミッター 700-1		
	トルクリミッター 700-2		
	皿パネ		
	パッキン (摩擦板)		
チェーン押え 135M×350W×600L		33,000	
チェーンカバー 1000L		158,400	
テークアップ装置	L 3	400R×800W (スプリング式)	68,200
		600R×1200W (スプリング式)	79,200
		800R×1600W (スプリング式)	94,600
	横方向に100m / m広げる毎に		
	L 5	600R×1200W (ネジ式)	110,000
		800R×1600W (ネジ式)	121,000
1000R×2000W (ネジ式)		134,200	
横方向に100m / m広げる毎に			
チェーン	L-3型	平均破断強度 3,000kg (m)	9,240
	L-5型	平均破断強度 5,000kg (m)	11,440
直レール	L-3型	定尺4m 41.3	6,160
	L-5型	定尺4m 60.5	12,100

品名	規格	価格		
		L-3	L-5	
水平及び垂直直曲線レール	400R	30°	4,620	
		45°	5,280	
		60°	8,140	
		180°	13,420	
	600R	30°	5,060	7,920
		45°	6,820	9,020
		60°	10,340	15,620
		180°	16,500	25,960
	800R	30°	5,500	9,460
		45°	7,260	11,440
60°		11,220	18,700	
180°		20,020	31,900	
1000R	30°		11,220	
	45°		14,740	
	60°		23,980	
	180°		40,040	
レール付属品	ジョイント・クランプ	380	340	
	熔接スリーブ	220	420	
	チェン投入口	9,460	13,860	
	膨張継手	12,100	16,940	
	手動式給油装置	14,700	25,000	
	自動式給油装置	232,000	236,000	
キャリアー	Sキャリアー			
	プレートキャリアー			
	クロスバーキャリアー	660	1,060	
	Yキャリアー			
	Vキャリアー			
	ロードバー			
フック	回転フック			
	自転フック	方向規 1点吊	1,220	1,340
		正付 2点吊		
	方向規	1点吊		
正なし 2点吊				

速度設定にあたり、減速比1/900以上の減速機を使用する場合の価格は、15%UPになります。1/900以上及び1/200以下の減速機を使用せねばならないときは、納期が20日間以上余分にかかる事があります。上記価格は、工場渡しの値段です。