

軽搬送用エスコンミニ

三機工業(株)

311361



脚はオプションです



- フレームユニットが外せます
- ベルトが外せます

● 型番表示

FT20 - 1.5 (C 25-1 A14) L

型式表示略号、ベルト幅 (cm) 機長 (mで2ケタ表示)
 モータ区分の表示 (例 定速モータ) モータ出力、電源表示
 Hzとベルト速度を略号表示 スイッチ位置・ベルト進行方向

FT形標準仕様

型式表示略号	FT05	FT07	FT10	FT15	FT20	FT25	FT30
ベルト幅 呼称幅B (mm)	50	70	100	150	200	250	300
実幅	45	65	95	145	195	245	295
機幅 W (mm)	90	110	140	190	240	290	340
機長 L (m)	0.36・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0						
最大搬送能力	14m/min時モータ・25W = 15kg/全長						
ベルト速度 (m/min)	50W(ブラシレスモータ変速)・25W(ベルト幅10cm以下) [変速] 5, 13, 21, 25, 35 [定速50Hz] 3.3, 7.9, 13, 15, 22, 31 [定速60Hz] 4.0, 9.5, 15, 19, 26				25W(ベルト幅15cm以上) [変速] 2.8, 5.6, 11, 14, 23 [定速50Hz] 3.3, 5, 10, 16, 20, 26 [定速60Hz] 4.0, 6, 12, 19, 24, 31		
電源 / 出力	1: 100V単相, 2: 200V単相, 3: 200V三相 / 25W・50W (ブラシレスモータ変速)						
ベルト	ポリウレタン (食品規格合格・帯電防止仕様・色=グリーン・ホワイト) 蛇行防止ベルト						
フレーム	高精度アルミ押し出し材、クリア仕上げ (高さ30mm)						
オプション	脚・ガイド						

傾斜時能力低減率	
5° 傾斜	能力表 × 73%
10° 傾斜	能力表 × 57%
15° 傾斜	能力表 × 48%
20° 傾斜	能力表 × 40%

注 ベルト速度欄太字が標準速度になります。


搬送能力15kg/全長

フリックタッチ/ポピュラー FT形

ベルトの蛇行調整不要、しかもベルト緊張不要!!

- 超シンプルなドライブでメンテナンスが不要です。(スプロケット及びチェーンレス)
- フレームユニットとドライブユニットはかんたんに着脱でき、ベルトの清掃や交換が容易です。(フレームの清掃やベルトの掃除、交換が別々に可能。)
- テークアップなしで、ベルトの蛇行調整も伸び調整も不要です。(ベルトの裏面にベルト片寄りを防止するサン付)

寸法図 (単相100Vはケーブル3mプラグ付。単相200Vケーブル3m丸端子)

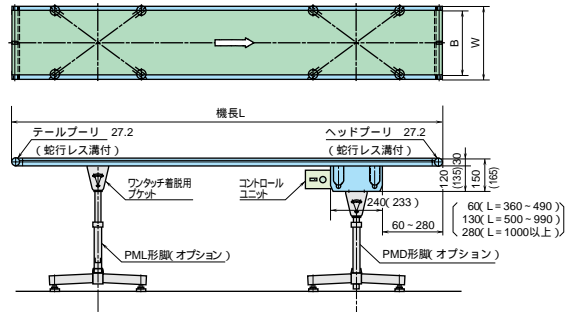

蛇行レス・ポピュラー FT形 (変速タイプ) 価格

機長 (m) \ 機幅 (cm)	05	07	10	15	20	25	30
1.0	165,000	166,000	167,000	168,000	169,000	177,000	183,000
1.5	179,000	180,000	182,000	183,000	184,000	194,000	199,000
2.0	196,000	197,000	198,000	199,000	200,000	212,000	221,000
2.5	211,000	212,000	213,000	215,000	216,000	230,000	239,000
3.0	226,000	227,000	228,000	229,000	230,000	246,000	259,000

蛇行レス・ポピュラー FT形 (定速タイプ) 価格

機長 (m) \ 機幅 (cm)	05	07	10	15	20	25	30
1.0	143,000	144,000	145,000	146,000	147,000	155,000	161,000
1.5	157,000	158,000	160,000	161,000	162,000	172,000	177,000
2.0	174,000	175,000	176,000	177,000	178,000	190,000	199,000
2.5	189,000	190,000	191,000	193,000	194,000	208,000	217,000
3.0	204,000	205,000	206,000	207,000	208,000	224,000	237,000

モータ仕様変更加算額

標準	変更後	変速タイプ	標準	変更後	定速タイプ	標準	変更後	定速タイプ
D50		D13	C25		C40	C60		C40
	20,000			5,000		20,000		C60
			C40			15,000		
								C90
								5,000



空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境