

軽搬送用エスコンミニ

三機工業(株)


311361



脚はオプションです。



先端俯仰/FTS形(オプション)



曲折部

● 型番表示

FT30 - 6.0 (M 90-1 A45) L

型式表示略号、ベルト幅 (cm) 機長 (mで2ケタ表示)
 モータ区分の表示 (例 マイクロインバータ) モータ出力、電源表示
 Hzとベルト速度を略号表示 スイッチ位置・ベルト進行方向

FT形標準仕様

型式表示略号	FT15	FT20	FT25	FT30	FT35	FT40	FT50	FT60
ベルト幅 呼称幅B (mm)	150	200	250	300	350	400	500	600
実幅	145	195	245	295	345	400	500	600
機幅 W (mm)	190	240	290	340	390	460	560	660
機長 L (m)	0.47・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0							
最大搬送能力 (全長均等積載)	40W	10m/min時 30kg/全長	15m/min時 20kg/全長	20kg/全長	25m/min時 30kg/全長	35m/min時 20kg/全長] マイクロインバータ	
ベルト速度 (m/min)	フリックタッチ / 高能力FT形 [定速50Hz { 1.9, 4.5, 9, 15, 22, 30 } 40W・90W [定速60Hz { 2.3, 5.4, 10, 18, 26, 36 } [変速50Hz { 40W } 9, 11, 15, 22, 30 変速60Hz { 90W } 15, 22, 30							
電源 / 出力	1:100V単相 2:200V単相 3:200V三相(200V三相は定速のみ) / 40W・90W							
ベルト	ポリウレタン (食品規格合格・帯電防止仕様・色=グリーン・ホワイト) 蛇行防止ベルト							
フレーム	高精度アルミ押し出し材、クリア仕上げ (高さ30mm)							
オプション	脚・ガイド・ボールセンサユニット (光電センサ)							

傾斜時能力低減率	
5° 傾斜	能力表 × 73%
10° 傾斜	能力表 × 57%
15° 傾斜	能力表 × 48%
20° 傾斜	能力表 × 40%

ベルト速度欄太字が標準速度になります。

高能力FT形(マイクロインバータ変速タイプ)価格

機長 (m)	機幅 (cm)	15	20	25	30	35	40	50	60
1.0		187,000	194,000	205,000	213,000	252,000	254,000	277,000	329,000
1.5		198,000	206,000	219,000	229,000	274,000	276,000	304,000	362,000
2.0		211,000	220,000	235,000	247,000	300,000	302,000	334,000	400,000
2.5		222,000	233,000	250,000	264,000	323,000	326,000	363,000	434,000
3.0		234,000	246,000	265,000	282,000	348,000	350,000	392,000	470,000
3.5		253,000	266,000	293,000	318,000	386,000	388,000	434,000	485,000
4.0		269,000	284,000	313,000	342,000	419,000	421,000	472,000	529,000
4.5		284,000	299,000	333,000	365,000	450,000	452,000	506,000	569,000
5.0		299,000	317,000	354,000	388,000	482,000	484,000	541,000	612,000
5.5		318,000	337,000	378,000	417,000	520,000	522,000	583,000	661,000
6.0		334,000	355,000	400,000	442,000	555,000	558,000	621,000	707,000

高能力FT形(定速タイプ)価格

機長 (m)	機幅 (cm)	15	20	25	30	35	40	50	60
1.0		165,000	172,000	183,000	191,000	230,000	232,000	255,000	307,000
1.5		176,000	184,000	197,000	207,000	252,000	254,000	282,000	340,000
2.0		189,000	198,000	213,000	225,000	278,000	280,000	312,000	378,000
2.5		200,000	211,000	228,000	242,000	301,000	304,000	341,000	412,000
3.0		212,000	224,000	243,000	260,000	326,000	328,000	370,000	448,000
3.5		231,000	244,000	271,000	296,000	364,000	366,000	412,000	463,000
4.0		247,000	262,000	291,000	320,000	397,000	399,000	450,000	507,000
4.5		262,000	277,000	311,000	343,000	428,000	430,000	484,000	547,000
5.0		277,000	295,000	332,000	366,000	460,000	462,000	519,000	590,000
5.5		296,000	315,000	356,000	395,000	498,000	500,000	561,000	639,000
6.0		312,000	333,000	378,000	420,000	533,000	536,000	599,000	685,000

モータ変更仕様加算

● 変速タイプ

標準 / 変更後	D13	
D50	20,000	

● 定速タイプ

標準 / 変更後	C40	C60
C25	5,000	20,000
C40		15,000
C60		
標準 / 変更後	C90	
C25	25,000	
C40	20,000	
C60	5,000	


搬送能力30kg/全長

フリックタッチ/高能力FT形

蛇行レス! ベルトのテークアップもなし!

- 駆動のスプロケットもチェーンもなくしたパーフェクト調整レス。
- フレームユニットとドライブユニットは、かんたんに着脱できるワンタッチセパレート式。
- マイクロインバータ装備の高能力タイプ。

寸法図(単相100Vケーブル3mプラグ付、単相200Vプラグ無、三相200V端子のみ) 変速式(標準)

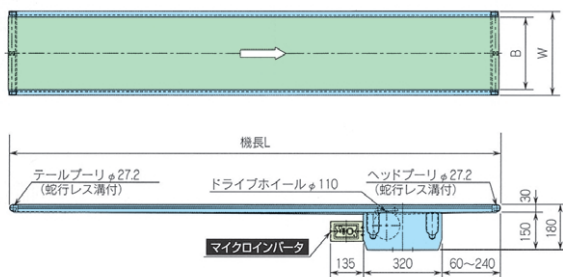

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機粉体

工場設備・環境

