



脚はオプションです。

搬送物質量3kg / 全長

## 薄形タイプSMM形

グラム単位の搬送に適したフレーム15mmの薄形タイプです。  
装置内からの取り出しやつなぎ用など、比較的短いラインに。

- ヘッドプリー・テールプリー径 13.8。
- ドライブは、機長の範囲内のどの位置でも自由に移動させることができるスライド方式です。

## ●型番表示

SMM 05 - 1.5 (D 50 - 1 A 15) R  
機種名

呼称ベルト幅 (cm) 出力 (W) 呼称速度 (m/min)  
機長L (m) 電源区分 1:100V単相 2:200V単相 3:200V三相  
モータ区分 C:定速 D:ブラシレスモータ変速 周波数 A:50Hz B:60Hz  
R 右・正転 L 左・正転  
RB 右・逆転 LB 左・逆転

## 薄形タイプSMM形標準仕様

型式表示略号	SMM05	SMM07	SMM10	SMM15	SMM20	SMM25	SMM30
ベルト幅 (mm)	50	70	100	150	200	250	300
呼称幅B (mm)	40	60	90	140	190	240	290
実幅	80	100	130	180	230	280	330
機幅W (mm)	0.45・1.0・1.5・2.0						
機長L (m)	0.45・1.0・1.5・2.0						
最大搬送能力	3kg / 全長						
ベルト速度 (m/min)	[変速] 5、10、15、20 [定速50Hz] 2、5、10、15、21 [定速60Hz] 2、6、12、19						
電源 / 出力	1:100V単相 2:200V単相 3:200V三相 50W (ブラシレスモータ変速) 25W (定速)						
ドライブ方式	センタードライブ方式						
ベルト	ポリウレタン (食品規格合格・帯電防止仕様・色=グリーン・ホワイ)						
フレーム	高精度アルミ押し出し材、クリア仕上げ (高さ15mm)						
オプション	脚、ガイドレール・スカート・ターンローラ・コントロールユニット						


注 バルト速度欄太字が標準速度になります。

搬送物質量 2.0m<sup>3</sup>/h

## ミニフレックスSMFX形 / SMFXP形

ばら状のものを急傾斜搬送。自動機の供給・払い出しに。

- フレックスベルト  
食品規格合格品 (標準ベルト色=グリーン・ホワイ)  
横機標準高さ: 30mm (波機60=50mm) 標準ピッチ: 150mm  
(波機60=91・136.5mm) 波機60mmはオプションです。
- 尾部安全カバー: 異物混入、巻き込みを防止します。  
フレックスベルト モータプリー式

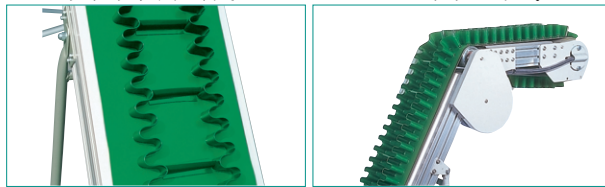

## 機付急傾斜タイプSMFX形 (ギヤードモータ式) SMFXP形 (モータプリー式) 標準仕様

型式表示略号	ギヤードモータ式				モータプリー式			
	SMFX30	SMFX40	SMFX50	SMFX60	SMFXP30	SMFXP40	SMFXP50	SMFXP60
ベルト幅 (mm)	300	400	500	600	300	400	500	600
呼称幅B (mm)	300	400	500	600	300	400	500	600
実幅	382	482	582	682	382	482	582	682
機幅W (mm)	2.0m <sup>3</sup> / h							
最大搬送能力	[変速] 5、15、20、25、30 [定速50Hz] 5、10、15、20、25、30 [定速60Hz] 6、12、18、24、30、36							
ベルト速度 (m/min)	[変速] 8、10、25、33、40 [定速50Hz] 8、10、25、33、36 [定速60Hz] 10、12、31、40							
電源 / 出力	3:200V三相 ギヤードモータ0.2kW・0.4kW モータプリー0.4kW							
ドライブ区分	ギヤードモータタイプ: HUH (ヘッドドライブ両支持モータ上部すきま100) HUJ (ヘッドドライブ両支持モータ上部すきま200)							
ベルト	フレックスベルト食品規格合格品 (標準色=グリーン・ホワイ) 横機高さ30mm 標準ピッチ: 150mm							
フレーム	安全配慮のフレーム (落下物や作業者の手・服が巻き込まれないよう特殊なフレームを採用)							
オプション	キャスト付脚、ホッパ、波機60mmタイプベルト							

注 バルト速度欄太字が標準速度になります。