

軽搬送用エスコンミニ

三機工業(株)

311361



搬送物質量10kg/台(8rpm時)

ミニターンテーブル/TTS・TTP形

ライン末端のストック用や方向転換、作業テーブルにも!!

- コンベヤライン末端でのストックやテーブル上での組立て箱詰作業、方向転換に最適です。
- 用途によりテーブル材質(ステンレス、樹脂)を選定することができます。また水がかかる場合は防水モータ(IP65)仕様(オプション)をお薦めします。
- より安全性と安定性を考慮した三機独自の構造にしています。

●型番表示

TTS100 - (M 40-1 A5) R - H75

型番表示記号/機種とテーブル直径をcmで表示

TTS	ステンステーパー	TTSW	ステンステーパー(防水)
TTP	樹脂テーブル	TTPW	樹脂テーブル(防水)

モータ区分を略号表示

M	変速(マイクロインバータ)	F	変速(インバータ)
---	---------------	---	-----------


モータ出力と電源を略号表示 40:40W 1:単相100V

ヘルツと回転数を略号表示 A:50Hz B:60Hz


回転方向を表示 R:右回転、L:左回転

床からテーブル面高さをcmで表示(例75=75cm)

寸法図(TTS形ステンステーパー、外周ガード(緑)なし)

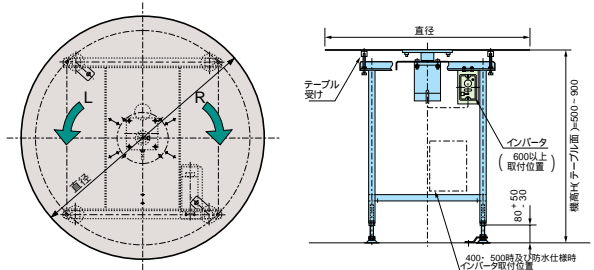

用途例

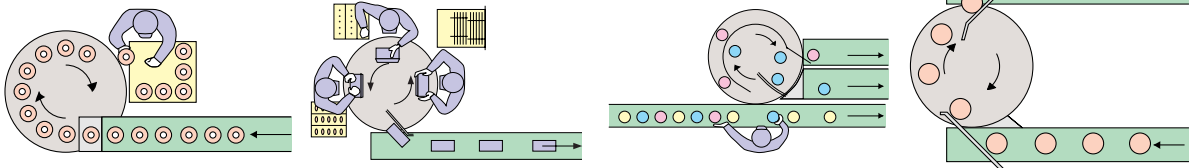

ライン末端のストック用に 組立て、箱詰め作業テーブルに

手選別仕分けや良品・不良品検査に

180°のライン変更

TTS・TTP形標準仕様

型式表示略号	ステンステーパー	TTS40	TTS50	TTS60	TTS70	TTS80	TTS90	TTS100	TTS120
	樹脂テーブル	TTP40	TTP50	TTP60	TTP70	TTP80	TTP90	TTP100	-
直径 (mm)		400	500	600	700	800	900	1000	1200
テーブル材質		ステンレス・樹脂(ポリエチレン)							
外周ガード		ステンレスのみh=6・11・16・21・26・31・36・41 オプション ガード取付の直径は、TTS=上記+6mm、TTP=上記+10mm							
機高 H (mm)		500・550・600・650・700・750・800・850・900 (脚は、ステンレス製ヘアライン加工)							
最大能力		4rpm = 総負荷20kg/台(搬送物質量:最大10kg/個) 8rpm = 総負荷10kg/台(搬送物質量:最大5kg/個)							
呼称回転数 (rpm)		8・4							
電源 / 出力		単相100V・単相200V(マイクロインバータ変速) 三相200V(インバータ変速)							
オプション		導電マット貼り・固定ガイド・乗り移り補助プレート							
自重	TTS	13.4kg	17.7kg	20.5kg	23.8kg	29.5kg	33.8kg	38.5kg	50.0kg
(H=750時)	TTP	11.4kg	14.7kg	16.3kg	18.1kg	24.4kg	24.6kg	27.3kg	

防水仕様(オプション) 上記型番末尾にWをつけて下さい。(例、TTSW80、TTPW80)

防水モータ	IP65防水性モータ/三相200V	電源/出力	AC単相100V・AC単相200V/40W
変速方式	インバータ変速	インバータ	樹脂製透明カバー付(防滴仕様)

TTS形(ステンステーパー)TTP形(樹脂テーブル)標準仕様価格

テーブル直径 (cm)		40	50	60	70	80	90	100	120
型式表示									
標準形	TTP	247,000	266,000	327,000	358,000	376,000	401,000	420,000	
	TTS	273,000	353,000	368,000	398,000	417,000	430,000	450,000	470,000

TTSW形(ステンステーパー)TTPSW形(樹脂テーブル)防水仕様価格

防水形	TTPW	271,000	289,000	351,000	382,000	400,000	424,000	444,000	
	TTSW	298,000	376,000	392,000	422,000	442,000	454,000	474,000	493,000

