

センタドライブタイプ



脚はオプションです。

搬出能力20kg/全長

ベルト緩め機構標準装備タイプ/W・WV形

ベルトゆるめ機構を標準装備。フレームはゴミ・雑菌が溜まりにくいシンプル構造。

- パッチン錠を外すだけでベルトをゆるめられる機構を標準装備
- ポリウレタン製・抗菌・防カビ・食品規格合格・帯電防止ベルトを標準採用。
- 防水モータ(IP65)だからコンベヤごと丸洗い可能。
- オプションのベルト取外用脚をつければ、ベルトの脱着もラクラク。

●型番表示

W 30 - 1.5 C (F 90 - 2 A 18) L
機種名

呼称ベルト幅 (cm) 出力 (W) 呼称速度 (m/min)
機長L (m) 電源区分 ドライブ位置ベルト方向
ドライブ区分 周波数 A:50Hz B:60Hz
モータ区分 F:インバータ変速 C:定速

W・WV形標準仕様

注)ベルト速度欄太字が標準速度になります。

型式表示	標準	W10	W15	W20	W25	W30	W35	W40	W50	W60
蛇行レス	WV10	WV15	WV20	WV25	WV30	WV35	WV40	WV50	WV60	WV60
ベルト幅 (mm)	呼称幅 B	100	150	200	250	300	350	400	500	600
	実幅	95	145	195	245	295	345	395	495	595
機幅 W (mm)		140	190	240	290	340	390	460	560	660
機長 L (mm)		1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0 (センタドライブは最短0.6m)								
最大搬送能力	20kg/全長									
ベルト速度 (m/min)	[変速] 4.5、7、11、18、28 [定速50Hz] 4.5、7、11、18、28 [定速60Hz] 5、8、13、21、32									
電源 / 出力	1:100V単相 2:200V単相 3:200V三相 (定速は200V三相のみ) 出力:90W									
機高 H (mm)	最低225 (脚なし)									
ベルト	ポリウレタン製・抗菌・防カビ・食品規格合格・帯電防止ベルト									
フレーム	SU304パフ研磨 (高さ60mm)									
オプション	脚・ベルト取外し用脚・キャスター他									



脚はオプションです。


搬送能力15kg/全長

ベルト脱着タイプWQV形

ベルト脱着の手間、時間を大幅に短縮。片持ち丸パイプ脚。

- ポリウレタン製・抗菌・防カビベルト・食品規格合格・帯電防止・蛇行防止ベルトを標準採用。
- 片持ち脚に採用した丸パイプ形状は、雑菌が溜まりにくく、洗浄のしやすさがポイントです。
- 防水モータ(IP65)ですからコンベヤごと丸洗いができます。

伸縮装置(オプション)

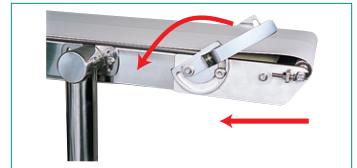

●型番表示

WQV 30 - 1.5 C (F 90 - 2 A 14) R - H75
機種名

呼称ベルト幅 (cm) 出力 (W) 周波数
機長L (m) 電源区分 A:50Hz B:60Hz
ドライブ区分 1 100V単相 2 200V単相 呼称速度 (m/min)
モータ区分 3 200V三相 3 200V三相 (定速は200V三相のみ) 出力:90Wインバータ変速
ドライブ位置ベルト方向

ベルト脱着タイプWQV形標準仕様

型式表示	WQV10	WQV15	WQV20	WQV25	WQV30	WQV35	WQV40	WQV50	WQV60	
ベルト幅 (mm)	呼称幅 B	100	150	200	250	300	350	400	500	600
	実幅	95	145	195	245	295	345	395	495	595
機幅 W (mm)		140	190	240	290	340	390	460	560	660
機長 L (mm)		0.8、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0								
最大搬送能力	15kg/全長									
ベルト速度 (m/min)	[変速] 4.5、7、11、18、28 [定速50Hz] 4.5、7、11、18、28 [定速60Hz] 5、8、13、21、32									
電源 / 出力	1:100V単相 2:200V単相 3:200V三相 (定速は200V三相のみ) 出力:90Wインバータ変速									
機高 H (mm)	脚付									
ベルト	ポリウレタン製・抗菌・防カビベルト・食品規格合格・帯電防止・蛇行防止ベルト									
フレーム	SUS304パフ研磨 (高さ60mm)									
オプション	伸縮装置、キャスター									

注)ベルト速度欄太字が標準速度になります。