

HACCP支援機器



脚はオプションです。

搬送能力20kg/全長

ステンレスワイヤネットタイプ/SKW形 ストレート

洗浄・水切り・加熱・乾燥・UV殺菌ラインに最適

- 防水モータを採用していますので、コンベヤごと洗浄できます。
(ワイヤネットやフレーム等に付着の残留物の除去・洗浄が容易で雑菌の繁殖を防止できます。)
- 高温・低温・油脂付着の搬送物でもスムーズに搬送できます。
- 小径プーリ・ヘッド・テールで、小さな搬送物でも乗り移りしやすく工夫しております。
- 樹脂製(ジュラコン)スプロケット駆動でノンスリップ運転が可能です。


搬送能力20kg/全長

ステンレスワイヤネットタイプ SKBW形カーブ

- 防水モータを採用していますのでコンベヤごと洗浄できます。
- ストレートにカーブを乗りつぎなして延長したコンベヤもあります。(呼名=ストレートカーブ)
- 樹脂製スプロケット駆動でノンスリップ運転が可能です。



寸法図(SKW形)

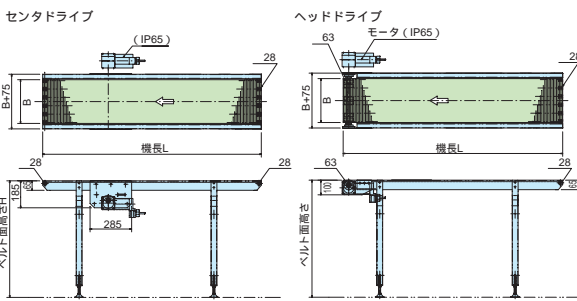

SKW形ストレート)標準仕様

注) ネット速度欄太字が標準速度となります。

型式表示略号	SKW15	SKW20	SKW25	SKW30	SKW35	SKW40	SKW50	SKW60
ワイヤネット幅 (mm)	150	200	250	300	350	400	500	600
呼称幅B = 実幅								
機幅 W (mm)	225	275	325	375	425	475	575	675
機長 L (m)	0.6・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0~6.0							
最大搬送能力	20kg/全長							
ネット速度 (m/min)	[変速] 11、15 [定速50Hz] 11、15 [定速60Hz] 13、18							
電源 / 出力	1:100V単相 2:200V単相 3:200V三相 定速式は200V三相のみ、標準は200V三相 Y90W・0.1kW・0.2kW・0.4kW							
機高 H (mm)	脚付=最低350(脚なし=最低180)~900 この間50毎が標準							
ワイヤネット	ステンレスネット(SUS304・線径 1.6×ピッチ7.6) 許容負荷12kg/m ²							
フ レ ー ム	SUS304研磨(中間部高さ=75.6mm ドライブ部高さ=177.5mm)							
オ プ シ ョ ン	脚・ガイド・ドレンパン・シュート・首振サブコン							

SKBW形カーブ)SKW形ストレートカーブ)標準仕様

注) ネット速度欄太字が標準速度となります。

型式表示略号	カーブのみ	SKBW15	SKBW20	SKBW25	SKBW30	SKBW35	SKBW40	SKBW50	SKBW60
ストレートカーブ	SKW15	SKW20	SKW25	SKW30	—	—	—	—	—
ワイヤネット幅 (mm)	呼称幅B = 実幅	150	200	250	300	350	400	500	600
カーブのみ (mm)	機幅 W	174	224	274	324	374	424	524	624
	内側半径R ₁	250	250	250	300	350	400	500	600
	中心半径R ₂	325	350	375	450	525	600	750	900
	角 度	180°・90°・60°・45°・30°							
機高 H	脚付=最低300~900 この間50毎が標準								
ワイヤネット	ステンレスワイヤネット(SUS304・線径 1.6×ピッチ内6《外12》) 許容負荷12kg/m ²								
ストレートカーブ (mm)	機幅 W	170	220	270	320	—	—	—	—
	内側半径R ₁	300	400	500	600	—	—	—	—
	中心半径R ₂	375	500	625	750	—	—	—	—
	ストレート+角度	L ₁ (最短0.5~2.0m) + (90°・60°・45°・30°) + L ₂ (最短0.2~2.0m必要)							
機高 H	脚付=最低350(脚なし=最低210)~900 この間50毎が標準								
ワイヤネット	ステンレスワイヤネット(SUS304・線径 1.8×ピッチ内10) 許容負荷10kg/m ²								
最大搬送能力	20kg/全長								
ネット速度 (m/min)	[変速] 11、15 [定速50Hz] 11、15 [定速60Hz] 13、18								
電源 / 出力	1:100V単相 2:200V単相 3:200V三相 定速式は200V三相のみ、標準は200V三相 Y90W・0.1kW・0.2kW・0.4kW								
フ レ ー ム	SUS304研磨(カーブのみ高さ=265mm《SKBW》 ストレートカーブのドライブ部高さ=207.5mm)								
オ プ シ ョ ン	ガイド・ドレンパン・シュート・首振サブコン								

