

ポータブルタイプ



フィクスタイプ

## スチール製ベルトコンベヤ


## エスコンフラットBF/BFG形

- ベルトの片寄り時のベルト損傷を防ぐため、主フレームをZ字形にし、内側の懐を多くとった独自の構造にしています。
- コンベヤに近づいて作業する時やメンテナンスの時などヘッド・テークアップ部で手などが巻き込まれないよう安全性を高めています。
- 屋内仕様に合わせてフレームの高さを低くコンパクトにし形状・デザインにも配慮しています。


## 傾斜形



## BF形標準図

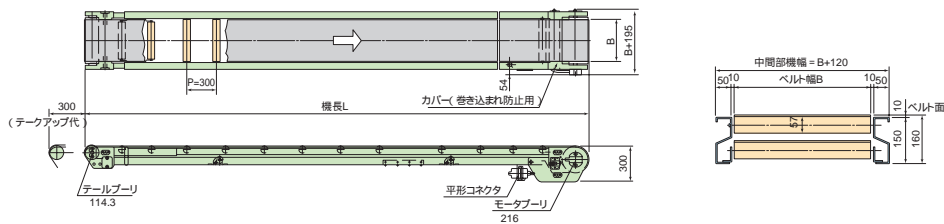

## BFG形標準図(ヘッドドライブ/機長伸張式L=1.7~15m)

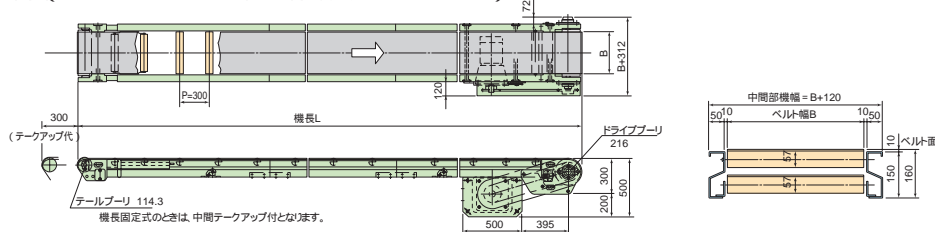

## BF形(ポータブルタイプ/モータプーリ式)BFG形(フィクスタイプ/ギヤドモータ式)標準仕様

タイプ	ポータブル	フィクス(定置) 傾斜形=BFGS形									
型式表示 略号	モータプーリ ギヤドモータ	BF35	BF40	BF45	BF50	BF60	BFG35	BFG40	BFG45	BFG50	BFG60
ベルト幅 B (mm)		350	400	450	500	600	350	400	450	500	600
機長 L (m)		3.7・4.7・5.7・6.7・7.7・8.7・9.7・10.7・11.7・12.7・13.7・14.7	3.7・4.7・5.7・6.7・7.7・8.7・9.7・10.7・11.7・12.7・13.7・14.7								
機幅 W (mm)		470	520	570	620	720	470	520	570	620	720
キャリアローラ		57×1.4t・ピッチ(P)=300(BFGS形は200)									
呼称ベルト	モータプーリ	〔定速〕1kW=20/24・25/31・36/44 1.5kW=20/24・25/31・34/42 50/60Hz)									
速度 (m/min)	ギヤドモータ	〔定速〕21/25・26/31・33/39 (50/60Hz)〔変速〕21、26、33									
電源出力	モータプーリ	3相200V/50Hz・60Hz 1.0kW・1.5kW									
	ギヤドモータ	3相200V/50Hz・60Hz 0.4kW・0.75kW・1.5kW									
コンベヤベルト		合成ゴム:平ベルト・アミ目(ラフトップ)ベルト・中寄せベルト・ゲタ状棧付ベルト 樹脂ベルト:ポリウレタンベルト									
ドライブ方式		ヘッドドライブ(機長伸張式)					ヘッドドライブ(機長伸張式)・センタドライブ(機長固定式)				

## BF形(ポータブルタイプ/モータプーリ式)価格

機幅 (cm)	35	40	45	50	60	機幅 (cm)	35	40	45	50	60
機長 (m)						機長 (m)					
3.7	412,000	414,000	415,000	519,000	560,000	9.7	593,000	612,000	643,000	806,000	884,000
4.7	437,000	439,000	467,000	576,000	623,000	10.7	675,000	693,000	727,000	882,000	966,000
5.7	477,000	480,000	507,000	614,000	665,000	11.7	705,000	723,000	756,000	920,000	1,009,000
6.7	493,000	496,000	526,000	656,000	711,000	12.7	738,000	757,000	789,000	958,000	1,055,000
7.7	560,000	572,000	603,000	731,000	796,000	13.7	802,000	820,000	851,000	1,034,000	1,136,000
8.7	590,000	601,000	639,000	766,000	838,000	14.7	828,000	846,000	880,000	1,071,000	1,171,000

BFG75、BFG90については、お問い合わせ下さい。