


ばら物運搬ベルトコンベヤ

三機工業(株)

311361

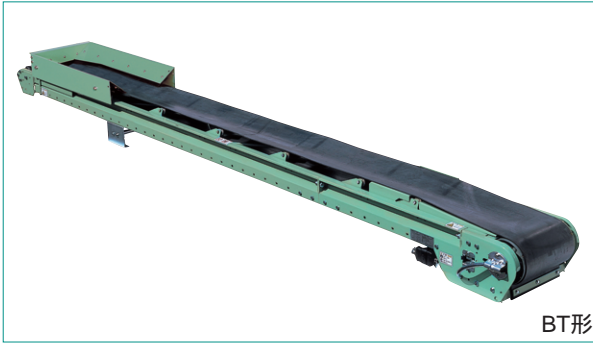

BT形

スチール製ベルトコンベヤ


エスコンビーティー BT / BTG形

ベルト損傷を防ぐ、独自のZ字断面フレームを採用した屋内用プラント向けトラフ形コンベヤ。

モータプリー式(BT形)ギヤドモータ式(BTG形)の2シリーズ。

搬送能力(600幅水平) 64/79m³/h


- ベルト(標準は平ベルト)用途により中寄せ、耐油、耐熱、ポリウレタンベルトが選択可能。
- キャリアローラは20トラフの2本ローラが標準。30トラフはオプションにて用意。




キャリアローラ

BT形 モータプリー式 標準図



ベルト幅350 - 600mm

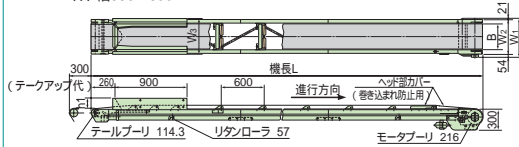

オプション ベルト幅500・600mm、3本ローラの場合




BTG形 ギヤドモータ式 標準図




標準20トラフ

ギヤドモータ式BTG形はモータ端子渡し

(オプション) 30トラフ穀物などの搬送用に穀物等軽搬送用



ベルト幅350 ~ 450mm



ベルト幅500・600mm

BT形 モータプリー式) BTG形 ギヤドモータ式) 仕様および寸法

ベルト幅 B (mm)	350		400		450		500		600	
トラフ 角度	20° (標準)		30°		20° (標準)		30°		20° (標準)	
機高 (mm)	207	238	215	250	225	263	232	238	250	262
ホッパ hl (mm)	130	180	140	200	150	220	160	180	180	220
ローラ幅 ℓ (mm)	150		175		200		225		275	
機幅 (mm)	W1 = 545 W2 = 470 W3 = 512		W1 = 595 W2 = 520 W3 = 562		W1 = 645 W2 = 570 W3 = 612		W1 = 695 W2 = 620 W3 = 662		W1 = 795 W2 = 720 W3 = 762	
運搬量 (倒角20° 水平時) (m ³ /h)	36m/minのとき16	36m/minのとき18	36m/minのとき22	36m/minのとき25	34m/minのとき27	34m/minのとき31	34m/minのとき35	34m/minのとき36	34m/minのとき52	34m/minのとき58
	44m/minのとき20	44m/minのとき22	44m/minのとき27	44m/minのとき31	42m/minのとき34	42m/minのとき38	42m/minのとき43	42m/minのとき44	42m/minのとき64	42m/minのとき72

BF・BFG・BT・BTG用オプション

傾斜昇降脚(ベベルギヤ式) BHF形




- 傾斜昇降脚 BHF形



- 傾斜尾部キャスト付脚 TC形

尾部側高さ約500mm (傾斜角15°)が基準です

コンベヤ 機長 (m)	TC脚・TCT脚		取付寸法 (mm)		高さ (mm)		傾斜角	
	有・無	尾部高さ (mm)	A	B	最小H ₁	最大H ₂	最小角 ₁	最大角 ₂
3.7	無	300	700	2200	1240	2320	15° 20'	35° 20'
	有	500 (TCT脚)	700	2200	1140	2270	10° 10'	31° 40'
4.7	無	300	1300	2200	1270	2390	12° 10'	27° 40'
	有	500 (TCT脚)	1300	2200	1160	2310	8° 0'	24° 10'
5.7	有	500 (TC脚)	400	2200	1070	2060	5° 20'	16° 30'
	有	500 (TC脚)	400	1400	1460	2260	9° 30'	18° 50'
6.7	有	500 (TC脚)	600	2200	1060	2020	4° 20'	13° 20'
	有	500 (TC脚)	600	1400	1460	2240	8° 0'	15° 30'

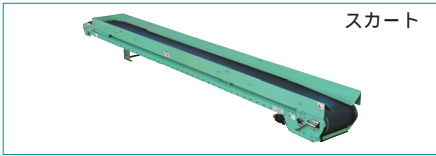

スカート

定置脚EF形 / キャスタ付脚EC形仕様および価格




EF形




EC形


EF形 水平)



EF形 傾斜)



EC形 水平)



EF形 定置脚) 価格

型番	呼称高さ (cm)	幅 (cm)	~ 45	~ 60
EF	~ 75		22,000	25,000

EC形 キャスタ付脚) 価格

型番	呼称高さ (cm)	幅 (cm)	~ 45	~ 60
EC	~ 85		33,000	39,000



空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

8

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境