

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境




SBT形



SBF形

SBT形標準図

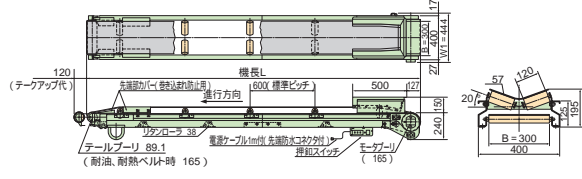


スチール製ベルトコンベヤ

エスコンベビー SBT形 / SBF形

- 安全なコンベヤ：プーリーなど回転部側面も覆ってありますから安心してご使用いただけます。
- 軽くてコンパクト：軽くて持ち運びが容易です。
- 電源は100VでもOK：3相200V用、単相100V用の2タイプ。(定速は3相200Vです)
- ベルト損傷保護構造：主フレーム内側に懐を多くとり、ベルト蛇行によるベルト損傷を防止しています。
- エスコンベビー SBT形(トラフ形)  
搬送能力(水平時): 12/14m<sup>3</sup>/h  
(用途)肥料、飼料、穀物など各種ばらものの少量運搬に最適
- エスコンベビー SBF形(フラット形)  
搬送能力(水平時): 60kg / 全長  
(用途)箱物、袋物など、かさもの全般の運搬作業に最適



SBF形標準図

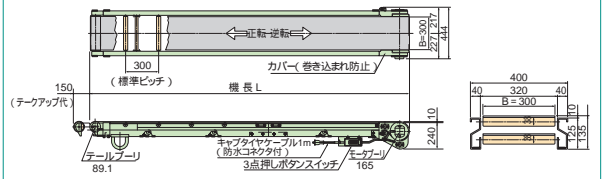

SBT形(トラフタイプ)仕様および価格

型式番号	価格	ベルト幅 (mm)	機長 (m)	能力 (水平時)	モーター	ベルト速度 (m/min)
SBT30-1.4	330,000	300	1.4	12/14 m <sup>3</sup> /h (r = 1)	0.4kW 単相 100V or 三相 200V	【変速】 30、36 【定速50Hz】 30、36 【定速60Hz】 36、34
SBT30-1.9	340,000		1.9			
SBT30-2.4	355,000		2.4			
SBT30-2.9	376,000		2.9			
SBT30-3.4	382,000		3.4			
SBT30-3.9	388,000		3.9			
SBT30-4.4	393,000		4.4			
SBT30-4.9	435,000		4.9			
SBT30-5.4	449,000		5.4			
SBT30-5.9	461,000	5.9				
SBT30-6.4	484,000	6.4				
SBT30-6.9	509,000	6.9				

SBF形(フラットタイプ)仕様および価格


型式番号	価格	ベルト幅 (mm)	機長 (m)	能力 (水平時)	モーター	ベルト速度 (m/min)
SBF30-1.4	317,000	300	1.4	60kg 全長	0.4kW 単相 100V or 三相 200V	【変速】 30、36 【定速50Hz】 30、36 【定速60Hz】 36、34
SBF30-1.9	327,000		1.9			
SBF30-2.4	327,000		2.4			
SBF30-2.9	335,000		2.9			
SBF30-3.4	343,000		3.4			
SBF30-3.9	373,000		3.9			
SBF30-4.4	385,000		4.4			
SBF30-4.9	385,000		4.9			
SBF30-5.4	401,000		5.4			
SBF30-5.9	409,000	5.9				
SBF30-6.4	419,000	6.4				
SBF30-6.9	435,000	6.9				

● 定置脚/EG30



EG脚(標準高さ~75cm) 価格13,000

● BH30L脚(低用)

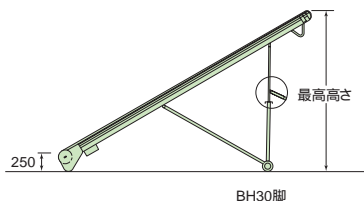

形式 BH30L L=1.9~4.9m  
高用 BH30H脚についてはお問い合わせ下さい。

機長L (m)	TC脚 (H=500) 有・無	高さ(mm)		傾斜角	
		最小	最大	最小	最大
1.9	無	1000	1550	16°30'	37°30'
	有	1150	1770	23°10'	40°
2.4	無	1070	1650	14°	30°30'
	有	1100	1700	17°45'	31°50'
2.9	無	1050	1600	11°15'	23°30'
	有	1100	1750	10°25'	22°30'
3.4	無	1050	1500	12°10'	19°15'
	有	950	1450	6°40'	14°30'
4.4	無	1000	1500	10°	16°55'
	有	950	1400	5°55'	12°
4.9	無	1050	1500	9°35'	15°5'
	有	950	1450	5°20'	11°20'

