


プラスチック製ローラコンベヤ

(株)マキテック

311561

JR-5028プラスチック製ローラコンベヤ

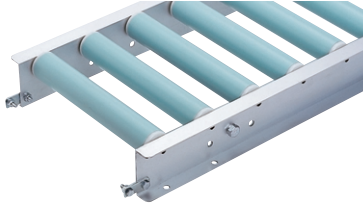

フレーム寸法 I×K×t (mm)	90×30×3.0	アルミ製	ローラ寸法 D×t (mm)	50×3.0×12	硬質塩ビ
コンベヤ機高 H (mm)	96.5		ローラ巾 製作範囲	100~600	
標準機長 L (mm)	1,000・1,500・2,000・3,000		W (mm) フリーサイズ	製作できます	
ローラ間隔 P (mm)	75・100・150・200		ベアリング	樹脂成形ベアリング	
カーブ R	内900R		軸 (mm)	12パイプ 半月 SUS	

ローラ巾 W (mm)	100	200	300	400	500	600
ローラ強度 (kg)	32	31	30	29.5	28.5	27.7
コンベヤ重量目安 75P (kg)	13.4	17.6	21.9	26.1	30.4	34.0
3,000L (kg) 100P	11.9	15.2	18.5	21.8	25.1	27.7
ローラ・軸付重量目安 (g)	147	242	338	434	529	625

JR-5028形価格

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W
75P	3,000L	109,500	125,800	142,000	158,100	174,700	195,000
	2,000L	70,400	80,800	91,400	102,100	112,300	125,800
	1,500L	54,800	63,000	71,000	79,100	87,400	97,600
	1,000L	36,600	41,900	47,200	52,500	57,600	64,700
	内900R×90°	79,400	91,700	105,000	118,600	130,500	141,700
100P	3,000L	86,900	99,000	111,800	123,900	136,000	152,000
	2,000L	56,900	64,800	72,900	81,100	89,400	100,100
	1,500L	43,500	49,500	55,900	62,000	68,100	76,000
	1,000L	29,400	33,900	38,100	42,000	46,100	50,100
	内900R×90°	68,300	75,400	82,800	90,000	97,100	104,400
150P	3,000L	64,000	72,400	81,100	89,500	97,800	109,200
	2,000L	40,700	46,000	51,500	57,000	62,300	70,100
	1,500L	32,100	36,200	40,600	44,800	49,000	54,600
	1,000L	20,600	23,300	25,600	28,300	30,800	36,800
	内900R×90°	57,600	63,000	68,400	73,500	79,100	84,200
200P	3,000L	53,100	58,600	64,600	70,500	76,000	87,200
	2,000L	34,000	38,200	42,300	46,800	50,800	57,100
	1,500L	25,200	28,300	31,300	34,300	37,400	43,600
	1,000L	18,100	20,400	22,700	24,700	26,800	30,400
	内900R×90°	52,800	57,000	61,300	65,100	69,200	73,000
ローラ単品	軸付	2,170	2,590	3,080	3,610	4,010	4,790
	軸なし	1,800	2,070	2,440	2,840	3,090	3,730

JR-5730プラスチック製ローラコンベヤ



フレーム寸法 I×K×t (mm)	90×30×3.0	アルミ製	ローラ寸法 D×t (mm)	57.2×3.3×12	硬質塩ビ
コンベヤ機高 H (mm)	100		ローラ巾 製作範囲	100~600	50とび
標準機長 L (mm)	1,000・1,500・2,000・3,000		W (mm) フリーサイズ	製作できます	
ローラ間隔 P (mm)	75・100・150・200		ベアリング	樹脂成形ベアリング	
カーブ R	内900R		軸 (mm)	12パイプ 半月 SUS	

ローラ巾 W (mm)	100	200	300	400	500	600
ローラ強度 (kg)	33	31.5	30	29.5	29	28.5
コンベヤ重量目安 75P (kg)	14.3	19.2	24.1	29.0	33.9	38.1
3,000L (kg) 100P	12.6	16.4	20.2	23.9	27.7	30.8
ローラ・軸付重量目安 (g)	171	282	394	505	617	728

JR-5730形価格

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W
75P	3,000L	127,700	147,200	166,300	185,600	204,800	229,700
	2,000L	84,600	97,100	109,900	122,700	134,900	151,100
	1,500L	65,800	75,600	85,300	94,900	104,900	117,000
	1,000L	43,900	50,300	56,700	63,300	69,200	77,700
	内900R×90°	95,400	110,100	126,000	142,300	156,600	170,400
100P	3,000L	100,500	115,000	129,700	144,300	158,900	178,000
	2,000L	68,200	78,000	87,600	97,500	107,500	120,100
	1,500L	52,300	59,500	67,000	74,600	81,800	91,300
	1,000L	35,500	40,600	45,700	50,400	55,500	60,200
	内900R×90°	81,900	90,800	99,300	108,100	116,700	125,900
150P	3,000L	73,000	82,900	92,900	102,900	112,900	126,600
	2,000L	49,000	55,400	61,900	68,400	74,900	84,000
	1,500L	38,700	43,600	48,900	53,900	59,000	65,700
	1,000L	24,900	28,100	30,700	34,000	37,000	44,300
	内900R×90°	69,200	75,600	81,900	88,500	94,900	101,100
200P	3,000L	59,400	66,500	74,700	82,400	89,800	100,600
	2,000L	40,900	45,800	50,800	56,100	61,100	68,500
	1,500L	30,500	34,000	37,600	41,200	45,000	52,500
	1,000L	22,000	24,600	27,300	29,900	32,300	36,500
	内900R×90°	63,500	68,100	71,900	77,700	82,800	87,500
ローラ単品	軸付	2,410	2,920	3,400	3,960	4,390	5,250
	軸なし	2,040	2,430	2,770	3,180	3,480	4,190

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボットFA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境