アップローラユニット

セントラルコンベヤー㈱

311461

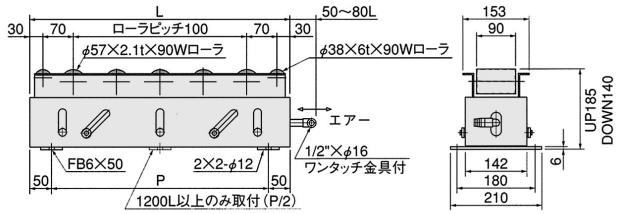

注）UHR45-5712以上でじか置き以外の取付は両端と中央下部もお受け下さい。

■平行リンク式ローラUHR45型（重荷重用45mmストローク）仕様・価格

型　式	UHR45-5706	UHR45-5707	UHR45-5708	UHR45-5709	UHR45-5710	UHR45-5711	UHR45-5712	UHR45-5713	UHR45-5714	UHR45-5715
価　格	186,000	193,000	202,000	210,000	219,000	228,000	237,000	245,000	254,000	263,000
全　長(L)（㎜）	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
下部取付(P)（㎜）	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
耐荷重（kg） 内圧0.5MPa時	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
本荷重値はローラコンベヤ耐荷重より算出（ローラへの衝撃荷重係数2、使用安全係数1.5）										
空気消費量（Nℓ）	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29
概算自重（kg）	22	26	30	34	38	42	46	50	54	58

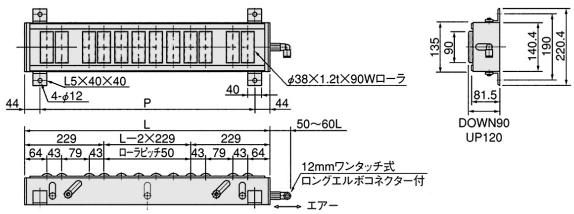

注）UHR30-3808以上でじか置き以外の取付は両端と中央下部もお受け下さい。

■平行リンク式ローラUHR30型（軽荷重用30mmストローク）仕様・価格

型　式	UHR30-3805	UHR30-3806	UHR30-3807	UHR30-3808	UHR30-3809	UHR30-3810	UHR30-3811	UHR30-3812	UHR30-3813	UHR30-3814	UHR30-3815
価　格	158,000	165,000	172,000	181,000	188,000	196,000	203,000	212,000	219,000	228,000	235,000
全　長(L)（㎜）	508	608	708	808	908	1008	1108	1208	1308	1408	1508
下部取付(P)（㎜）	420	520	620	720	820	920	1020	1120	1220	1320	1420
耐荷重（kg） 内圧0.5MPa時	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	520
内圧0.7MPa時	168	224	280	336	392	448	504	560	616	672	728
空気消費量（Nℓ）	3.75	4.5	5.25	6.0	6.75	7.5	8.25	9.0	9.75	10.5	11.25
概算自重（kg）	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36

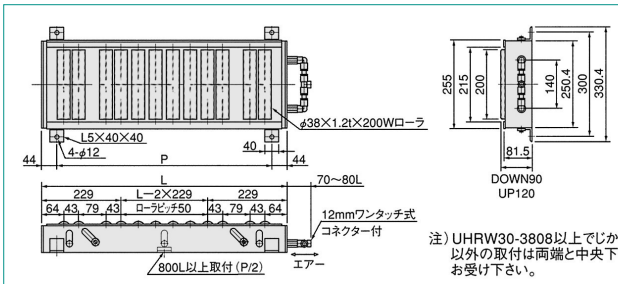

注）UHRW30-3808以上でじか置き以外の取付は両端と中央下部もお受け下さい。

■平行リンク式・ローラ巾広ローラUHRW30型（重荷重用30mmストローク）仕様・価格

型　式	UHRW30-3805	UHRW30-3806	UHRW30-3807	UHRW30-3808	UHRW30-3809	UHRW30-3810	UHRW30-3811	UHRW30-3812	UHRW30-3813	UHRW30-3814	UHRW30-3815
価　格	210,000	214,000	224,000	235,000	247,000	258,000	268,000	280,000	291,000	301,000	312,000
全　長(L)（㎜）	508	608	708	808	908	1008	1108	1208	1308	1408	1508
下部取付(P)（㎜）	420	520	620	720	820	920	1020	1120	1220	1320	1420
耐荷重（kg） 内圧0.5MPa時	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960	1040
内圧0.7MPa時	336	448	560	672	784	896	1008	1120	1232	1344	1456
空気消費量（Nℓ）	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23
概算自重（kg）	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64

※表の空気消費量は、0.5MPaにて1回当たりのUP.DOWNの消費量です。又、耐荷重は概算理論値です。