



脚・ステーパイプはオプションです

寸法および仕様

呼びベルト幅(mm) ¹	100	150	200	250	300	400	500
実ベルト幅(mm)	90	140	190	240	290	390	490
機幅(mm)	145	195	245	295	345	445	545
機体質量(1m) (kg)	9.2		16.1		18.3	24.5	27.7
機体質量(2m) (kg)	11.6		19.1		22.0	32.4	37.0
モータ出力	40W, 90W						
入力電源	AC100V(単相) AC200V(単相) AC200V(三相)						
速度	速度表をご参照ください						
ベルト	ポリウレタン						
ベルト長さ(mm)	機長×2+205(機長4m以内) 機長×2+190(機長4mを超え6m以内)						
機長(cm) ²	50~600						

呼びベルト幅400.500は標準です。機長400を超える場合は標準です。

速度及び速度記号(DCモータ仕様はお問い合わせ願います)m/min

速度記号	定速		スピコン変速		インバータ変速		
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	15Hz~60Hz	速度記号	
K-7.5	47.9	57.5	U-7.5	11.2~44.7	13.6~54.3	IV-7.5	14.4~57.5
K-9	39.9	47.9	U-9	9.3~37.3	11.3~45.3	IV-9	12.0~47.9
K-12.5	28.7	34.5	U-12.5	6.7~26.8	8.1~32.6	IV-12.5	8.6~34.5
K-15	24.0	28.7	U-15	5.6~22.4	6.8~27.2	IV-15	7.2~28.7
K-18	20.0	24.0	U-18	4.7~18.6	5.7~22.6	IV-18	6.0~24.0
K-25	14.4	17.2	U-25	3.4~13.4	4.1~16.3	IV-25	4.3~17.2
K-30	12.0	14.4	U-30	2.8~11.2	3.4~13.6	IV-30	3.6~14.4
K-36	10.0	12.0	U-36	2.3~9.3	2.8~11.3	IV-36	3.0~12.0
K-50	7.2	8.6	U-50	1.7~6.7	2.0~8.1	IV-50	2.2~8.6
K-60	6.0	7.2	U-60	1.4~5.6	1.7~6.8	IV-60	1.8~7.2
K-75	4.8	5.7	U-75	1.1~4.5	1.4~5.4	IV-75	1.4~5.7
K-90	4.0	4.8	U-90	0.9~3.7	1.1~4.5	IV-90	1.2~4.8
K-100	3.6	4.3	U-100	0.8~3.4	1.0~4.1	IV-100	1.1~4.3
K-120	3.0	3.6	U-120	0.7~2.8	0.8~3.4	IV-120	0.9~3.6
K-150	2.4	2.9	U-150	0.6~2.2	0.7~2.7	IV-150	0.7~2.9
K-180	2.0	2.4	U-180	0.5~1.9	0.6~2.3	IV-180	0.6~2.4

MMX2K標準タイプ(定速式)価格

機長	ベルト幅						
	100	150	200	250	300	400	500
100	152,000	158,000	168,000	173,000	179,000	203,000	213,000
150	158,000	168,000	175,000	181,000	189,000	216,000	246,000
200	168,000	176,000	182,000	190,000	198,000	233,000	261,000
250	176,000	184,000	190,000	198,000	208,000	253,000	299,000
300	181,000	190,000	198,000	206,000	216,000	263,000	302,000
350	190,000	200,000	208,000	217,000	242,000	300,000	337,000
400	198,000	208,000	217,000	228,000	264,000	327,000	373,000

MMX2K標準タイプ(変速式)価格

機長	ベルト幅						
	100	150	200	250	300	400	500
100	180,000	186,000	196,000	201,000	206,000	230,000	240,000
150	186,000	196,000	203,000	209,000	216,000	245,000	273,000
200	196,000	204,000	211,000	217,000	226,000	260,000	289,000
250	204,000	212,000	217,000	226,000	236,000	282,000	326,000
300	209,000	217,000	226,000	235,000	245,000	291,000	330,000
350	217,000	227,000	236,000	246,000	271,000	327,000	366,000
400	226,000	236,000	246,000	257,000	293,000	356,000	402,000

●オプション脚：HBA脚(ベルト外し専用タイプ)1脚(650H)19,400円

ミニミニエックスMMX2K

ベルトのワンタッチ着脱が可能になった全く新しいコンセプトから生まれたベルトコンベヤです。本体フレームは34mmの丸みを帯びたアルミフレームを採用しています。サイドに2列のT溝を設けました。またテールローラ部は回転物が見えない構造となっております。オプションでDCモータ変速ができます。

●型式表示 MMX2K - 1 - 09 - 300 - 200 - K-18

機種名 ベルト幅 機長

電源 1:AC100V(単相) 2:AC200V(単相) 3:AC200V(三相)

モータ出力 04:40W 09:90W

速度記号 K:定速 U:スピコン変速 IV:インバータ変速 DC:DCモータ変速

電源及び速度タイプ


電源	定速	U変速	IV変速	DC変速
100V(単相)				
200V(単相)				
200V(三相)		-		

モータ飛び出し寸法表

ベルト幅	40W						90W		
	定速IV型		変速型		DC型		定速IV型	変速型	DC型
	1/18以下	1/25以上	1/18以下	1/25以上	1/18以下	1/25以上			
100	37	55	47	65	-	7	96	126	18
150	-	5	-	15	-	-	46	76	-
200	-	-	-	-	-	-	-	26	-

90Wは各減速比とも共通です。

寸法図

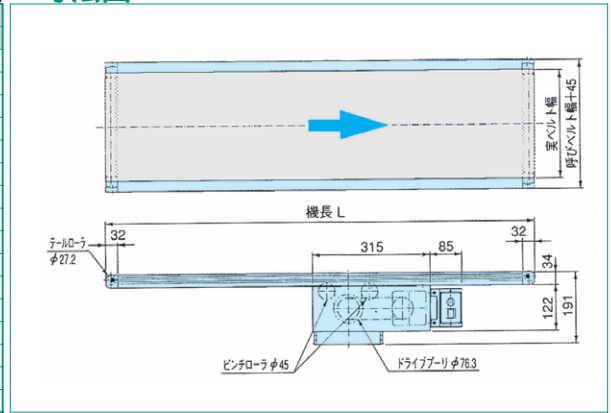

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境