



## レスベヤ

### ミニローラアキュムGM18非接触駆動

磁石の吸引・反発力を利用した非接触駆動のアキュムローラコンベヤです。

非接触駆動ですのでベルト交換が不要のため、メンテナンスが容易です。またフレームの外寸はMRA2と同寸法ですのでガイド等のオプションは共有できます。


#### ● 型式表示例

GM18 - 1 04 - 300 - 200 - K-9


機種名

電源1: AC100V(単相)      モータ出力04: 40W  
 2: AC200V(単相)      呼び幅(mm)      機長(cm)  
 3: AC200V(三相)      速度記号

## 寸法図

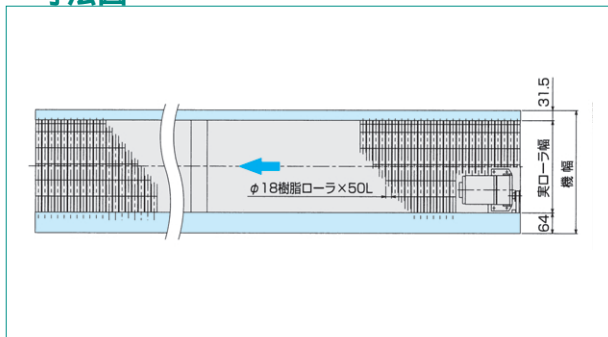

## フレーム断面図

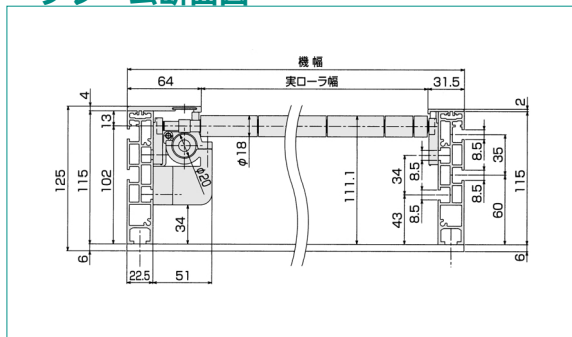

## 寸法及び仕様


|            | 単位: mm         |       |       |       |
|------------|----------------|-------|-------|-------|
| 呼びローラ幅     | 200            | 300   | 400   | 500   |
| 実ローラ幅      | 186.5          | 286.5 | 386.5 | 486.5 |
| 機幅         | 282            | 382   | 482   | 582   |
| 機体質量(機長2m) | 40kg           | 48kg  | 56kg  | 64kg  |
| 機体質量(機長3m) | 57kg           | 68kg  | 80kg  | 91kg  |
| シャフト       | 8              |       |       |       |
| ローラ        | 18 x 50mm黒導電樹脂 |       |       |       |

## 速度及び速度記号

|        | 単位: m/min |      |  |
|--------|-----------|------|--|
|        | 定速        | 変速   |  |
| 速度記号   | 50Hz      | 60Hz |  |
| K-3.6  | 50.9      |      |  |
| K-5    | 36.6      | 43.9 |  |
| K-6    | 30.5      | 36.6 |  |
| K-7.5  | 24.4      | 29.3 |  |
| K-9    | 20.3      | 24.4 |  |
| K-12.5 | 14.6      | 17.5 |  |
| K-18   | 10.1      | 12.2 |  |
| K-25   | 7.3       | 8.7  |  |
| K-36   | 5.0       | 6.1  |  |
| K-50   | 3.6       | 4.3  |  |
| K-60   | 3.0       | 3.6  |  |
| K-90   | 2.0       | 2.4  |  |
| K-180  | 1.0       | 1.22 |  |

## 搬送質量表

(ローラ1本あたり)



搬送質量はローラ1本あたりとコンベヤ1mあたりの双方の適応範囲内で選択してください。

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 許容質量     | MAX60kg / m     |
| モータ出力    | 40W             |
| 機長(cm)   | 100・200・300     |
| ローラ幅(mm) | 200・300・400・500 |
| フレーム     | アルミ115mm        |
| 下溝取付ボルト  | M8 / M10        |
| 最低機高     | 130mm           |

## GM18アキュムローラゴム巻タイプ価格

### ● 定速式

| 機長  | 呼びローラ幅 | 200     | 300       | 400       | 500       |
|-----|--------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 100 |        | 501,000 | 548,000   | 594,000   | 644,000   |
| 200 |        | 718,000 | 809,000   | 902,000   | 987,000   |
| 300 |        | 939,000 | 1,083,000 | 1,222,000 | 1,344,000 |

### ● 変速式

| 機長  | 呼びローラ幅 | 200     | 300       | 400       | 500       |
|-----|--------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 100 |        | 531,000 | 578,000   | 625,000   | 676,000   |
| 200 |        | 749,000 | 840,000   | 932,000   | 1,018,000 |
| 300 |        | 969,000 | 1,113,000 | 1,252,000 | 1,374,000 |

## GM18アキュムローラ標準タイプ価格

### ● 定速式

| 機長  | 呼びローラ幅 | 200     | 300     | 400     | 500       |
|-----|--------|---------|---------|---------|-----------|
| 100 |        | 464,000 | 487,000 | 510,000 | 536,000   |
| 200 |        | 646,000 | 689,000 | 733,000 | 771,000   |
| 300 |        | 830,000 | 902,000 | 969,000 | 1,018,000 |

### ● 変速式

| 機長  | 呼びローラ幅 | 200     | 300     | 400     | 500       |
|-----|--------|---------|---------|---------|-----------|
| 100 |        | 494,000 | 517,000 | 540,000 | 566,000   |
| 200 |        | 677,000 | 719,000 | 764,000 | 802,000   |
| 300 |        | 860,000 | 932,000 | 999,000 | 1,048,000 |

乱尺機長のものについては機長を切り上げて、上位機長を適用してください。600幅以上は製作できません。