

バリオスクリュウ(ティーチング機能付電動リフト)



ティーチング機能を搭載した電動リフト。リフト停止ステーションを記憶し、同じ所へ同じように停止することができます。

- スイッチを入れ、止めたい高さに合わせるだけで記憶。次からは同じ高さで自動停止します。
- 1度スイッチを押すと決められた位置まで自動で動き、止まります。
- 作業タクトに合わせ、上昇、下降のスピードを別々に設定できます。
- 2点操作によりスイッチを押している間動きません。


フットスイッチ(オプション) 停止位置外部出力基板(オプション) 外部出力基板により、停止時の信号を送ることができます、他システムとの連動をより簡単に行えます。



2XS010508-B

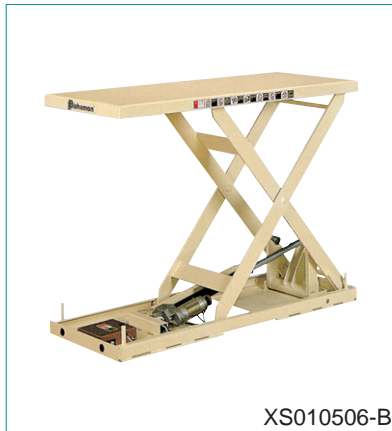

XS010506-B

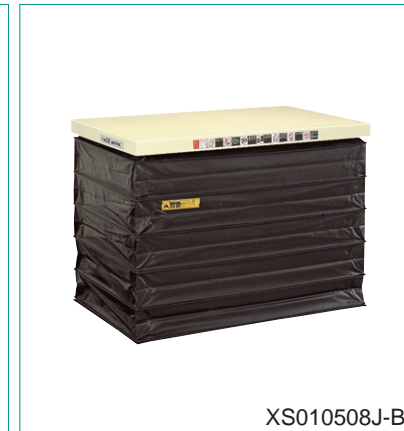


XS010508J-B

ティーチング機能を搭載したリフト

リフト停止ステーションを記憶し、同じところへ同じように停止することができます。

記憶方法は簡単!

スイッチを入れ、止めたい高さに合わせるだけで記憶。次からは同じ高さで自動停止します。
最大8ヶ所のステーションを選べます。

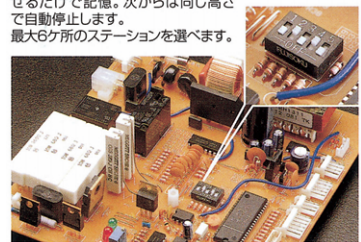

ティーチング機能を搭載

バリオスクリュウ仕様および価格

電源：単相100V

型 式	価格	能力 (kg)	ジャバラ	テーブル寸法 (mm)			ベース寸法 (mm)		テーブル高さ (mm)		揚程 (mm)	シリンダーストローク (mm)	モーター (W)	昇降時間 (秒)	最大使用頻度 (回/時間)	自重 (kg)		
				幅	長さ	厚さ	幅	長さ	MIN	MAX								
XS010506-B	303,000	100	無	500	650	2.3	460	653	130	530	400	103	67	10	53	55		
XS010508-B	303,000				813	2.0		816		670		143		14	35	61		
XS010512-B	340,000				1200	2.3		1203	150	950	800	27		83				
2XS010508-B	346,000			813	2.0	816		220	1070	850	22	20		82				
2XS010510-B	346,000			518	1010	915		235	1235	1000	25	17		113				
XS010506J-B	365,000		有	600	780	2.3		460	130	530	400	103		67	10	42	66	
XS010508J-B	365,000									945		670			143	14	28	78
XS010512J-B	432,000									1330		950			800	27	16	100
2XS010508J-B	439,000									945		850			283	22	13	131
2XS010510J-B	439,000									650		1140			1097	235	1235	1000
XS020506-B	309,000	200	無	500	650	2.3	460	653	150	550	400	211	67	16	30	57		
XS020508-B	319,000				813			690		540		19		27	66			
XS020512-B	346,000				1200			1203	170	970	800	350		33	15	91		
XS020506J-B	372,000			780	735			150	550	400	211	16		24	68			
XS020508J-B	381,000			945	898			690	540	19	21	83						
XS020512J-B	439,000		1330	1285	170			970	800	350	33	12		108				
XS030508-B	319,000		300	有	500			2.0	460	150	816	540		283	67	27	15	64
XS030508J-B	381,000										898			690		540	283	27

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境