
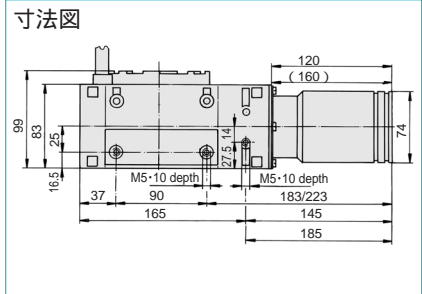


# 熱風発生器

(株)ライスター・テクノロジーズ

355071

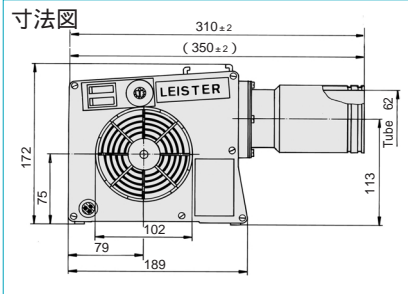




最大800 まで電子温度調整機能付

## ホットウインドS型(アナログ温度制御)送風機内蔵型熱風発生器(单相)仕様および価格

品番	価格	電圧 V	出力 W	周波数 Hz	温度	風量 ℓ/min	静圧 Pa	重量 kg	備考
102.611	166,000	100	2000	50/60	常温～450	450	200	3.2	プラグ付
110.725	166,000	230	3100		常温～800	180			
102.583	141,000	230	3700		常温～650	270			

## ホットウインドS型(デジタル温度制御)送風機内蔵型熱風発生器(单相)仕様および価格

品番	価格	電圧 V	出力 W	周波数 Hz	温度	風量 ℓ/min	静圧 Pa	重量 kg	備考
108.738	143,000	230	3700	50/60	常温～650	270	200	3.2	プラグ付

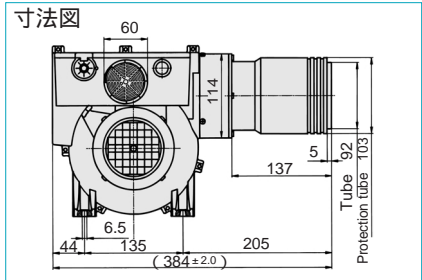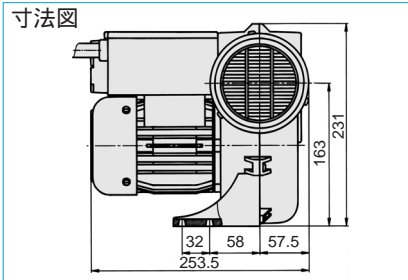

最大650 まで電子温度調整機能付

## バルカンE型(アナログ温度制御)送風機内蔵型熱風発生器(三相)仕様および価格


品番	価格	電圧 V	出力 W	周波数 Hz	温度	風量 ℓ/min	静圧 Pa	重量 kg	備考
103.577	405,000	230	10000	50	常温～650	850	3100	1.0	プラグなし
				60		1500			

## バルカンE型(デジタル温度制御)送風機内蔵型熱風発生器(三相)仕様および価格

品番	価格	電圧 V	出力 W	周波数 Hz	温度	風量 ℓ/min	静圧 Pa	重量 kg	備考
115.599	431,000	440	13500	50	常温～650	950	3100	1.0	プラグなし
				60		1700			

注)上記表内数値は基準値となります。実際のご使用では作業環境の影響により異なる場合があります。

107.245 107.329 107.274

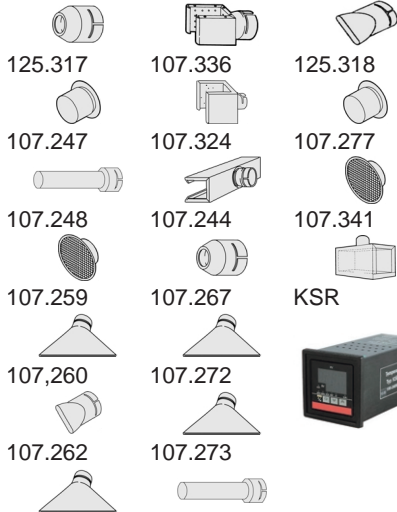

## ホットウインドS型及びバルカンE型用アクセサリ

品番	価格	商品名	品番	価格	商品名
107.245	11,200	ホットウインド用丸型ノズル 40mm	107.244	15,100	バルカンE用丸型ノズル 50mm
125.317	12,500	ホットウインド用フランジコネクター	107.267	76,800	バルカンE用平型ノズル500×15mm
107.247	17,200	ホットウインド用延長ノズル	107.272	42,500	バルカンE用平型ノズル300×12mm
107.248	22,300	ホットウインド用ステンレス製フィル	107.273	27,600	バルカンE用延長ノズル500×60mm
107.259	16,400	ホットウインド用平型ノズル	107.274	22,300	バルカンE用平型ノズル130×17mm
107.260	11,200	ホットウインド用平型ノズル85×15mm	125.318	14,500	バルカンE用フランジコネクター
107.262	38,300	ホットウインド用平型ノズル300×4mm	107.277	23,400	バルカンE用ステンレスフィルスター
107.329	46,400	ホットウインド用コの字型ノズル 75	107.341	268,500	バルカンE用箱型ノズル
107.336	46,200	ホットウインド用コの字型ノズル 100	KSR	221,100	ホットウインドS及びバルカンE用KSR(デジタル温度計)
107.324	34,100	ホットウインド用コの字型ノズル			

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境