

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転


軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

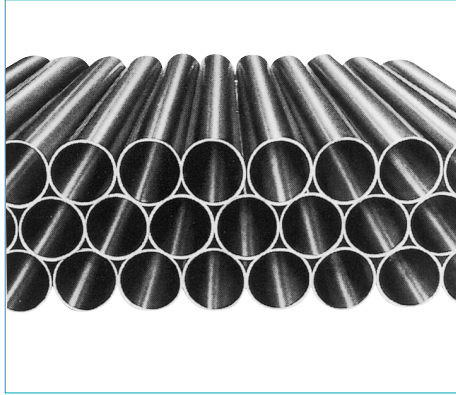

ダクトン

組立サポート・組立ダクト“ダクトン”は粉粒体移送パイプ及び、ダクト配管用パイプとして技術開発され、製粉、飼料、食品、化学をはじめ集塵、空調、その他業界に於いて、従来のブリキ管・ガス管に代わる画期的なアイデア製品として今や広範囲に使用されています。

特長

- 配管に必要な全ての部品が規格統一されている。
- 組立てが簡単で、工期短縮ができる。
- 取付けに火気は一切不要で、安全性はバツグン。
- 各部品に互換性をもたせ、転用ができるので経済的。
- 軽量で耐久性が良く、粉体・ほこり等の漏れがない。

直管(S)寸法・価格

項目	寸法 (mm)			
	B	d	D	t
形式				
S-90	1820	90	100	1.0
S-110	1820	110	120	1.0
S-130	1820	130	140	1.0
S-150	1820	150	162	1.0
TS-150	1820	150	162	1.6
S-200	1820	200	214	1.0
TS-210	1820	200	214	1.6

ツイン式エビ管(LPW)寸法・価格

項目	寸法 (mm)			
	A	d	D	R
形式				
LPW-90	51	90	100	134
LPW-110	56	110	120	144
LPW-130	58	130	140	151
LPW-150	64	150	162	164
LPW-200	71	200	214	183

曲管45°・90°(EP)寸法・価格

項目	寸法 (mm)				
	A	d	D	R	t
形式					
EP-90-45(90°)	25	90	100	155	1.0
EP-110-45(90°)	15	110	120	110	1.0
EP-130-45(90°)	15	130	140	120	1.0
EP-150-45(90°)	25	150	162	175	1.0
TEP-150-45(90°)	25	150	162	175	1.6
EP-200-45(90°)	30	200	214	195	1.0
TEP-200-45(90°)	30	200	214	195	1.6

点検口(IS)寸法・価格

項目	寸法 (mm)				
	d	D	H	L	t
形式					
IS-90	90	100	120	195	1.0
IS-110	110	120	120	195	1.0
IS-130	130	140	120	195	1.0
IS-150	150	162	140	197	1.0
IS-150	150	162	140	197	1.6
IS-200	200	214	140	195	1.0
IS-200	200	214	140	195	1.6

材質：スチール(SPC内外面ユニクロメッキ仕上)

ステンレス(SUS304)

アルミニウム(但し、直管・ツイン式エビ管の 110、130のみ)

