

油圧式台車リフター

東正車輛(株)

324871

ゴールドリフター GLH (油圧・手動式)

作業ラインの高さに合わせて、ペダルを軽く踏むだけで高さ調節ができます。

● ジャバラタイプ

ジャバラを付けて、作業者の安全性を高め事故を未然に防ぎます。

● ローラコンベヤタイプ

金型等の重量物の移載等に便利です。ストッパーが積載物の落下を防ぎます。


● ハンドルレスタイプ

長尺商品の積載に最適です。



GLH-500M (スタンダード型)

寸法図

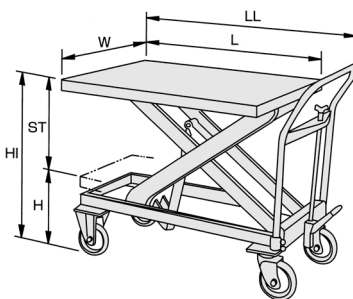

GLH-150J (ジャバラ型)



GLH-450R (ローラコンベヤ型)



GLH-150HL (ハンドルレス)

GLHスタンダード型/GLHハンドルレス型仕様および価格

単位：mm

型式	GLHスタンダード	GLHハンドルレス	積載荷重	テーブル寸法 W×L	ストローク ST	テーブル高さ H-H1	全長 LL	車輪	ペダル回数	自重
GLH-120	53,000	50,000	120kg	350 × 570	400	200 ~ 600	750	100ゴム	8	19kg
GLH-150	66,600	64,500	150kg	400 × 720	530	200 ~ 730	930	100ゴム	18	28kg
GLH-200W	173,700	173,700	200kg	500 × 800	1080	370 ~ 1450	1010	100ゴム	36	80kg
GLH-250	80,000	79,000	250kg	500 × 800	540	230 ~ 820	1010	100ゴム	21	45kg
GLH-250W3	294,800	281,600		600 × 900	1900	560 ~ 2460	1110	200ウレタン	116	170kg
GLH-350W	186,900	186,900	350kg	600 × 900	1250	400 ~ 1650	1110	150ゴム	63	97kg
GLH-500S	110,600	110,600		500 × 800	540	280 ~ 820	1010	100ウレタン	36	62kg
GLH-500SW	148,700	148,700	500kg	500 × 600	710	390 ~ 1100	810	150ゴム	58	70kg
GLH-500M	122,400	121,100		600 × 900	650	300 ~ 950	1110	150ゴム	44	75kg
GLH-500MW	234,300	234,300		600 × 900	1260	480 ~ 1740	1110	200ウレタン	116	130kg
GLH-500L	173,700	173,700		600 × 1200	900	300 ~ 1200	1410	150ゴム	63	95kg
GLH-800	171,100	171,100	800kg	600 × 900	650	300 ~ 950	1110	150ウレタン	63	80kg
GLH-1000M	218,500	218,500		600 × 900	640	380 ~ 1020	1110	200ウレタン	88	90kg
GLH-1000L	244,800	244,800	1000kg	600 × 1200	870	380 ~ 1250	1410	200ウレタン	116	120kg

GLHジャバラ型仕様および価格

GLH-150J	136,900		150kg	520 × 850	500	230 ~ 730	1060	100ゴム	17	45kg
GLH-200WJ	304,000		200kg	600 × 950	1080	370 ~ 1450	1160	100ゴム	36	102kg
GLH-250J	155,300		250kg	600 × 950	570	250 ~ 820	1160	100ゴム	20	67kg
GLH-350WJ	331,600		350kg	600 × 1050	1250	400 ~ 1650	1260	150ゴム	63	116kg
GLH-500SJ	192,200			600 × 950	540	280 ~ 820	1160	100ウレタン	36	80kg
GLH-500SWJ	236,900		500kg	600 × 750	710	390 ~ 1100	960	150ゴム	58	87kg
GLH-500MJ	210,600			600 × 1050	630	320 ~ 950	1260	150ゴム	43	93kg
GLH-500MWJ	373,700			600 × 1050	1260	480 ~ 1740	1260	200ウレタン	116	145kg
GLH-500LJ	302,700			600 × 1350	860	340 ~ 1200	1560	150ゴム	61	116kg
GLH-800J	273,700		800kg	600 × 1050	630	320 ~ 950	1260	150ウレタン	61	98kg
GLH-1000MJ	315,800			600 × 1050	600	420 ~ 1020	1260	200ウレタン	83	105kg
GLH-1000LJ	371,100		1000kg	600 × 1350	830	420 ~ 1250	1560	200ウレタン	111	140kg

GLHローラコンベヤ・ターンテーブル型仕様および価格

GLH-130R	132,900	ローラコンベヤ型	130kg	400 × 720	530	270 ~ 800	930	100ゴム	18	45kg
GLH-230R	142,200		230kg	500 × 800	590	300 ~ 890	1010	100ゴム	21	65kg
GLH-450R	207,900		450kg	600 × 900	650	370 ~ 1020	1110	150ゴム	44	105kg
GLH-900MR	334,300		900kg	600 × 900	640	480 ~ 1120	1110	200ウレタン	88	120kg
GLH-900LR	376,400		900kg	600 × 1200	870	480 ~ 1350	1410	200ウレタン	116	150kg
GLH-200TR	193,500	ターンテーブル型	200kg	500 × 800	590	360 ~ 950	1070	100ゴム	21	90kg
GLH-400TR	261,900		400kg	600 × 900	650	430 ~ 1080	1170	150ゴム	44	135kg

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機粉体

10 工場設備環境