


GLBゴールドリフター超低床タイプ 油圧式 積載荷重：150～1000kg

超低床の中で最も薄い製品です。傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。

- 超低床
- 油圧シリンダー
- ユニット別置
- 3相200V電源
- 過負荷防止装置
- PCフローコントロール
- フットスイッチ



寸法図

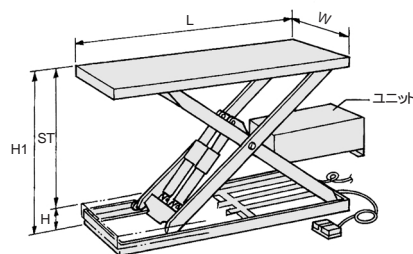

GLBゴールドリフター超低床タイプ 油圧式 仕様および価格


単位：mm

型式	価格	積載荷重	テーブル寸法 W×L	ストローク ST	テーブル高さ H～H1	上昇時間(秒)		出力 kw	自重
						50Hz	60Hz		
GLB-150-0309	329,000	150kg	300×900	640	60～700	9	7	0.55	75kg
GLB-250-0509	352,700	250kg	500×900	640	60～700	13	11	0.55	101kg
GLB-250-0609	357,900		600×900						104kg
GLB-500-0509	363,200	500kg	500×900	640	77～717	13	11	0.55	111kg
GLB-500-0609	371,100		600×900						114kg
GLB-750-0612	386,900	750kg	600×1200	900	77～977	17	14	1.13	163kg
GLB-750-0812	394,800		800×1200						170kg
GLB-1000-0612	400,000	1000kg	600×1200	900	88～988	17	14	1.13	177kg
GLB-1000-0812	413,200		800×1200						184kg

GLSH・GLSEゴールドリフター超低床スリムタイプ

現在使用中の手押し台車や平台車をそのまま

使用例



GLSE-150-2007

GLSHゴールドリフター超低床スリムタイプ(油圧式)仕様および価格

単位：mm

型式	価格	仕様	積載荷重	テーブル寸法 W×L	ストローク ST	テーブル高さ H～H1	ポンプ回数 回	自重
GLSH-150-2007	134,300	手動油圧式	150kg	200×700	505	65～570	25	40kg
GLSH-150-2507	136,900			250×700				42kg
GLSH-150-3007	139,500			300×700				44kg
GLSH-150-2009	150,000			200×900				46kg
GLSH-150-2509	152,700			250×900				48kg
GLSH-150-3009	156,600		300×900	50kg				
GLSH-350-2008	219,800		350kg	200×800	500	100～600	36	46kg
GLSH-350-2508	222,400			250×800				48kg
GLSH-350-3008	225,000			300×800				50kg

GLSEゴールドリフター超低床スリムタイプ(電動油圧式)仕様および価格

単位：mm

型式	価格	仕様	積載荷重	テーブル寸法 W×L	ストローク ST	テーブル高さ H～H1	上昇時間(秒) 50Hz/60Hz	出力	自重
GLSE-150-2007	302,700	電動油圧式	150kg	200×700	505	65～570	8/6	3相200V 0.55kw	54kg
GLSE-150-2507	305,300			250×700					56kg
GLSE-150-3007	307,900			300×700					58kg
GLSE-150-2009	318,500			200×900					60kg
GLSE-150-2509	321,100			250×900					62kg
GLSE-150-3009	323,700		300×900	64kg					
GLSE-350-2008	389,500		350kg	200×800	500	100～600	10/8	3相200V 0.55kw	60kg
GLSE-350-2508	392,200			250×800					62kg
GLSE-350-3008	394,800			300×800					64kg