
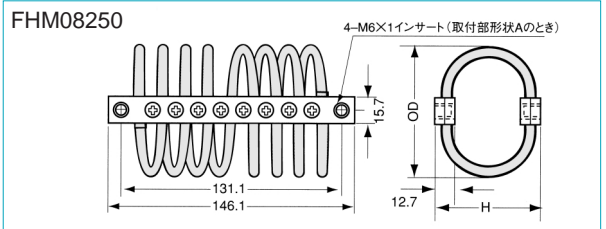
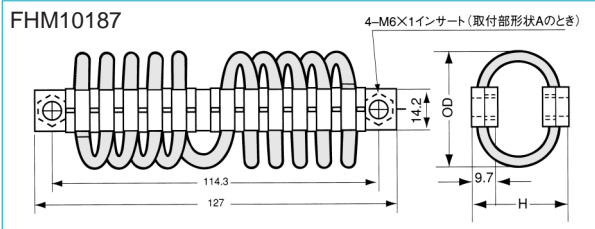
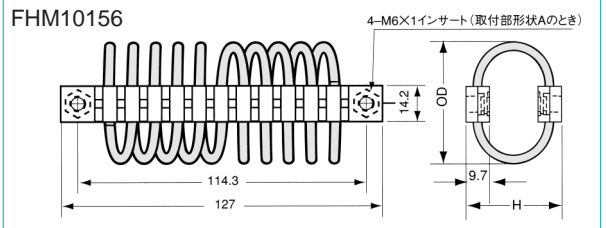
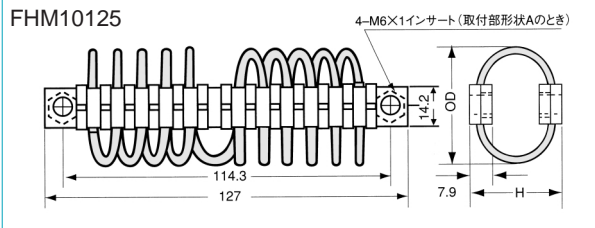
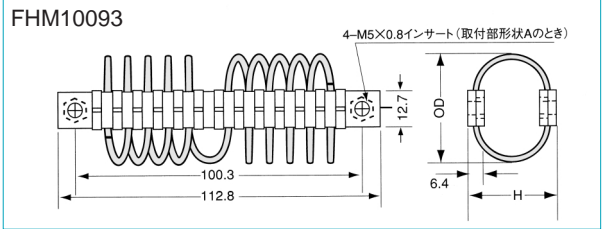


ヘリカルアイソレータFHMシリーズ

- スプリングとダンパーの両機能をもち、シンプルな機構を実現。
- 左右、前後および上下の3軸で振動と衝撃の吸収が可能。圧縮、45°圧縮/ロール、せん断、ロールの4通りの設置方法が選べます。
- 耐食性、耐薬品性に優れ、使用温度範囲(- 100 ~ + 260) が広く、荷重も小さなものから大きなものまで揃っています。
- メンテナンスフリーで使用できます。
- 材質 ワイヤロープ: SUS304、リテーナ: アルミ合金A6061-T6
- 主な用途 電子機器、光学器械、搬送装置等の振動と衝撃吸収

● 型式表示 **FHM** _____ - _ _ _
 シリーズ名

ワイヤロープの巻数 性能区分 取付部形状表示
 ワイヤロープ径 × 0.0254 ワイヤミ径)

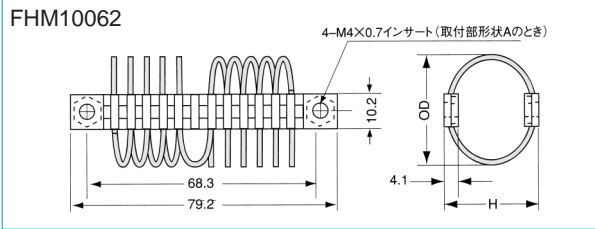

ヘリカルアイソレータFHMシリーズ寸法および価格

型 式	価格	寸法 (mm)		質量 g	最大たわみ量 (mm)		型 式	価格	寸法 (mm)		質量 g	最大たわみ量 (mm)	
		H	OD		圧縮	せん断 ロール			H	OD		圧縮	せん断 ロール
FHM10062-2	7,700	20.3	27.9	27.2	10.2	10.2	FHM08250-1	16,000	48.3	55.9	340.2	15.2	20.3
FHM10062-3	7,700	25.4	30.5	31.7	12.7	15.2	FHM08250-2	16,000	54.1	63.5	368.3	20.3	25.4
FHM10062-4	7,700	27.9	33.0	31.7	15.2	17.8	FHM08250-4	16,000	63.5	79.5	435.4	27.9	40.6
FHM10062-6	7,700	33.0	38.1	31.7	20.3	22.9	FHM08250-6	16,000	66.8	95.3	467.2	38.1	48.3
FHM10093-2	9,600	25.4	30.5	81.6	7.6	10.2	FHM08375-1	20,000	71.1	84.1	1043	25.4	25.4
FHM10093-3	9,600	27.9	33.0	86.1	10.2	12.7	FHM08375-3	20,000	76.2	104.9	1179	33.0	38.1
FHM10093-4	9,600	33.0	38.1	86.1	12.7	15.2	FHM08375-7	20,000	108.0	139.7	1406	55.9	55.9
FHM10093-6	9,600	38.1	43.2	90.7	17.8	20.3	FHM08500-2	32,000	88.9	104.9	1769	40.6	33.0
FHM10125-2	10,500	30.5	38.1	131.5	10.2	12.7	FHM08500-3	32,000	95.3	120.7	1950	43.2	38.1
FHM10125-3	10,500	33.0	40.6	131.5	12.7	15.2	FHM08500-5	32,000	124.5	143.5	2358	71.1	58.4
FHM10125-5	10,500	38.1	45.7	145.1	17.8	20.3	FHM08625-1	52,000	88.9	101.6	2875	30.5	30.5
FHM10156-1	12,000	30.5	40.6	176.9	10.2	12.7	FHM08625-3	52,000	109.2	134.6	3592	45.7	45.7
FHM10156-2	12,000	33.0	43.2	181.4	12.7	15.2	FHM08625-5	52,000	127.0	165.1	4236	63.5	63.5
FHM10156-3	12,000	38.1	48.3	195.0	17.8	20.3	FHM08875-1	120,000	133.4	139.7	8164	50.8	53.3
FHM10156-4	12,000	45.7	53.3	204.1	22.9	27.9	FHM08875-3	120,000	158.8	177.8	9525	76.2	73.7
FHM10187-1	14,000	30.5	35.6	181.4	7.6	10.2	FHM08875-4	120,000	190.5	209.6	10886	91.4	83.8
FHM10187-3	14,000	35.6	40.6	195.0	10.2	12.7							
FHM10187-5	14,000	40.6	45.7	208.6	17.8	12.7							

注) FHM08375, 08625, 08875の機種寸法図はここには掲載していません。お問い合わせ願います。

空圧・油圧・真空

1

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

