



標準ダブルピッチsprocketホイール

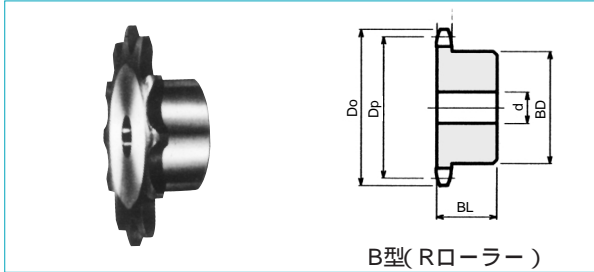

B型(Rローラー)

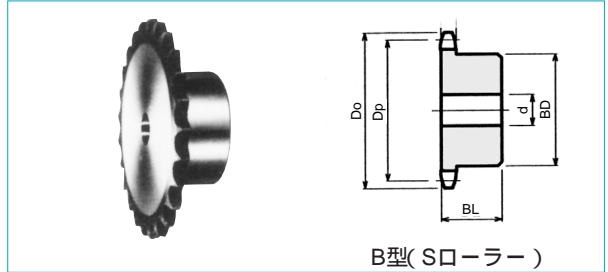

B型(Sローラー)

2042B型(R型) (2042B7 ~ 2042B9は別途) 歯幅7.2mm

形番	価格		作用歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス		軸径	
	B型					径 BD	幅 BL	下穴 d	最大穴径
2042B10	870	10	93	82.20	63	25	16	42	
2042B11	910	11	102	90.16	63	25	16	42	
2042B12	1,280	12	108	98.14	63	25	16	42	
2042B13	1,460	13	118	106.14	63	25	16	42	
2042B14	1,580	14	127	114.15	63	25	16	42	
2042B15	1,790	15	135	122.17	68	28	16	45	
2042B16	1,970	16	143	130.20	68	28	20	45	
2042B17	2,550	17	151	138.23	68	28	20	45	
2042B18	2,730	18	159	146.27	68	28	20	45	
2042B20	3,190	20	176	162.37	68	28	20	45	
2042B22	3,640	22	192	178.48	73	32	20	48	
2042B24	4,100	24	208	194.60	73	32	20	48	
2042B25	4,320	25	216	202.66	73	32	20	48	
2042B26	4,550	26	224	210.72	73	32	20	48	
2042B28	5,010	28	241	226.86	73	32	20	48	
2042B30	5,570	30	257	243.00	73	32	20	48	

2052B型(R型) (2052B7 ~ 2052B9は別途) 歯幅8.7mm

形番	価格		作用歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス		軸径	
	B型					径 BD	幅 BL	下穴 d	最大穴径
2052B10	1,390	10	116	102.75	73	28	20	48	
2052B11	1,650	11	127	112.70	73	28	20	48	
2052B12	1,680	12	138	122.67	73	28	20	48	
2052B13	2,240	13	148	132.67	73	28	20	48	
2052B14	2,570	14	158	142.68	73	28	20	48	
2052B15	2,900	15	168	152.71	73	28	20	48	
2052B16	3,240	16	179	162.74	73	28	20	48	
2052B17	3,460	17	189	172.79	83	35	20	55	
2052B18	3,800	18	199	182.84	83	35	20	55	
2052B20	4,520	20	220	202.96	83	35	20	55	
2052B22	5,300	22	240	223.10	83	35	20	55	
2052B24	5,850	24	260	243.25	83	35	20	55	
2052B25	6,050	25	270	253.32	83	35	20	55	
2052B26	6,430	26	281	263.41	83	35	20	55	
2052B28	7,380	28	301	283.57	83	35	20	55	
2052B30	8,900	30	321	303.75	83	35	20	55	

2062B型(R型) (2062B7 ~ 2062B9は別途) 歯幅11.7mm

形番	価格		作用歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス		軸径	
	B型					径 BD	幅 BL	下穴 d	最大穴径
2062B10	2,380	10	140	123.29	80	45	20	55	
2062B11	2,720	11	153	135.23	80	45	20	55	
2062B12	3,180	12	165	147.21	80	45	20	55	
2062B13	3,550	13	177	159.20	83	45	20	55	
2062B14	4,010	14	190	171.22	83	45	20	55	
2062B15	4,460	15	202	183.25	83	45	20	55	
2062B16	4,890	16	214	195.29	83	45	20	55	
2062B17	5,240	17	227	207.35	93	45	26	63	
2062B18	5,700	18	239	219.41	93	45	26	63	
2062B20	6,650	20	263	243.55	93	45	26	63	
2062B22	8,420	22	288	267.72	93	45	26	63	
2062B24	9,640	24	312	291.90	93	45	26	63	
2062B25	10,100	25	324	303.99	93	45	26	63	
2062B26	14,300	26	337	316.09	93	45	26	63	
2062B28	15,400	28	361	340.29	93	45	26	63	
2062B30	17,100	30	385	364.49	93	45	26	63	

2082B型(R型) (2082B7 ~ 2082B9は別途) 歯幅14.6mm

形番	価格		作用歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス		軸径	
	B型					径 BD	幅 BL	下穴 d	最大穴径
2082B10	5,230	10	187	164.39	93	40	20	63	
2082B11	5,690	11	204	180.31	107	45	26	75	
2082B12	6,480	12	220	196.28	107	45	26	75	
2082B13	7,190	13	237	212.27	107	45	26	75	
2082B14	8,060	14	253	228.29	107	45	26	75	
2082B15	8,860	15	269	244.33	107	45	26	75	
2082B16	9,490	16	286	260.39	107	45	26	75	
2082B17	10,900	17	302	276.46	107	45	26	75	
2082B18	11,800	18	319	292.55	117	50	26	80	
2082B20	13,900	20	351	324.74	117	50	26	80	
2082B24	28,500	24	416	389.19	117	50	26	80	
2082B25	31,300	25	433	405.32	117	50	26	80	
2082B26	33,000	26	449	421.45	117	50	26	80	
2082B28	37,000	28	481	453.72	117	50	26	80	
2082B30	42,100	30	514	485.99	117	50	26	80	

ステンレスダブルピッチチェンスprocketホイール

SUS2040B型(S型)

形番	価格		作用歯数	ボス径 BD	ボス幅 BL	軸径	
	B型					下穴 d	最大穴径
2040B 9/2	4,670	91/2	60	25	13	38	
2040B10 1/2	5,190	101/2	69	25	13	46	
2040B11 1/2	5,710	111/2	77	25	13	51	
2040B12 1/2	7,010	121/2	63	25	13	42	

SUS2050B型(S型)

形番	価格		作用歯数	ボス径 BD	ボス幅 BL	軸径	
	B型					下穴 d	最大穴径
2050B 9 1/2	7,270	9 1/2	73	28	14.5	48	
2050B10 1/2	7,790	10 1/2	73	28	14.5	48	
2050B11 1/2	8,310	11 1/2	73	28	16	48	
2050B12 1/2	9,340	12 1/2	73	28	16	48	

SUS2060B型(S型)

形番	価格		作用歯数	ボス径 BD	ボス幅 BL	軸径	
	B型					下穴 d	最大穴径
2060B 9 1/2	9,210	9 1/2	83	40	16	55	
2060B10 1/2	10,500	10 1/2	83	40	16	55	
2060B11 1/2	11,700	11 1/2	80	45	16	55	
2060B12 1/2	12,600	12 1/2	80	45	16	55	

SUS2042B型(R型)

形番	価格		作用歯数	ボス径 BD	ボス幅 BL	軸径	
	B型					下穴 d	最大穴径
2042B10	4,090	10	63	25	12.5	42	
2042B11	6,490	11	63	25	12.5	42	
2042B12	7,270	12	63	25	12.5	42	
2042B13	8,310	13	63	25	12.5	42	

SUS2052B型(R型)

形番	価格		作用歯数	ボス径 BD	ボス幅 BL	軸径	
	B型					下穴 d	最大穴径
2052B10	7,790	10	73	28	16	48	
2052B11	9,080	11	73	28	16	48	
2052B12	10,200	12	73	28	18	48	
2052B13	11,200	13	73	28	18	48	

SUS2062B型(R型)

形番	価格		作用歯数	ボス径 BD	ボス幅 BL	軸径	
	B型					下穴 d	最大穴径
2062B10	13,100	10	83	45	18	55	
2062B11	14,100	11	83	45	18	55	
2062B12	16,300	12	83	45	18	55	
2062B13	17,500	13	83	45	18	55	