


# ユニバーサルジョイント

協和工業(株)

207551

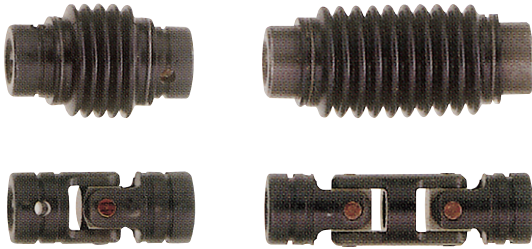

## Nシリーズこま形普及タイプ(JIS B1454)

- 内径6~30mmのサイズで全サイズ表面処理(リン酸マンガン皮膜)を施しています。
- Sシリーズと同寸法でコンパクトで伝達能力が高いです。
- Sシリーズと同じ材質SCM415を使用し浸炭焼入をして耐久性抜群です。
- Sシリーズと比べクリアランスをやや大きくしてあります。
- **主な用途**  
コンバイン、各種農業機械、運搬車、木工機械、包装機械



NC型



ND型

### ● ゴムカバー付


グリスが充填されています。ゴムカバー付でご使用になる場合はNC (ND) - Cとご指示下さい。

GBC -00


GBD -00



NC- -00A( 6~30)  
付属品: 強力セットピン2ヶ、リングスプリング2ヶ

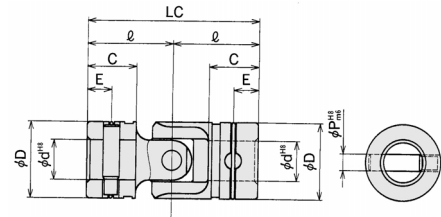

ND- -00A( 6~30)  
付属品: 強力セットピン2ヶ、リングスプリング2ヶ

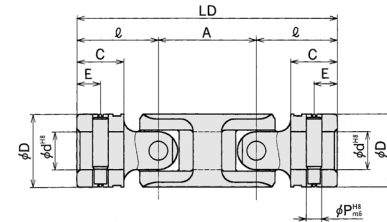

## NC型・ND型普及タイプ仕様、寸法

許容作動角: 30°

品番	許容回転数 (min <sup>-1</sup> )	許容トルク (N・m)		GD <sup>2</sup> (kg・cm <sup>2</sup> )		主要寸法 (mm)										
		NC型	ND型	NC型	ND型	d	D	LC	l	C	E	LD	A	P	KC	KD
N -06- A	1800	5.3	3.96	0.015	0.029	6	12	31	15.5	9	4.5	49.5	18.5	3		
N -08- A	1500	11.6	8.58	0.044	0.069	8	15	36	18	10	5	58	22	3.5	25	26
N -10- A	1300	27.4	20.1	0.13	0.21	10	20	42	21	12	6	67.5	25.5	4.5	32	32
N -12- A	1100	46	33	0.35	0.55	12	23	52	26	15	7.5	83	31	5	35	36
N -14- A	1000	66	46	0.67	1.0	14	26	59	29.5	17	8.5	94.5	35.5	5.8	40	40
N -16- A	900	102	76	1.5	2.3	16	30	74	37	22	11	117.5	43.5	6.5	46	46
N -18- A	800	132	96	2.3	3.7	18	33	81	40.5	23.5	11.75	129	48	7	52	52
N -20- A	700	175	129	3.6	5.7	20	36	87	43.5	25	12.5	139	52	8	58	58
N -22- A	650	251	185	5.9	9.1	22	40	94	47	27	13.5	150	56	9	62	62
N -25- A	600	330	248	9.7	15	25	44	105	52.5	30	15	168	63	10	68	68
N -30- A	550	495	363	20	31	30	51	122	61	35	17.5	195	73	11.5	82	82

### NC型普及タイプ価格

JIS B1454 C形

### ND型普及タイプ価格

JIS B1454 CC形

品番	両側ピン止		本体焼入なし	カバー付
	00A	05A		
06	1,300	1,100		
08	1,300	1,100		480
10	1,450	1,200		480
12	1,650	1,450		480
14	2,000	1,750		480
16	2,200	2,000		600
18	3,100	2,750		840
20	3,800	3,450		840
22	4,550	4,150		960
25	5,250	4,750		960
30	6,700	5,950		2,160

品番	両側ピン止		本体焼入なし	カバー付
	00A	05A		
06	2,200	2,200		
08	2,200	2,200		720
10	2,400	2,400		720
12	2,950	2,850		720
14	3,500	3,500		720
16	3,950	3,950		960
18	5,950	5,500		1,440
20	7,100	6,950		1,680
22	8,800	8,300		2,880
25	10,200	9,500		2,880
30	13,000	12,000		4,080

N - 05Aは端面加工(ピン穴、キー溝)なし、ドライブヨーク本体には焼入をしてませんので追加加工可能です。