

## チェックスケールAD-4942Aシリーズ

AD-4942Aシリーズは、重量や容積の大きな計量物を、高速で正確に判定処理を行うローラーコンベア式チェックスケールです。不適合品の自動停止機能や計量コンベア上でのパッケージ機能など、用途に合わせた便利な計量チェックモードを搭載するなどハイコストパフォーマンスのチェッカーです。

- ひょう量別に15K、30K、35Kの3タイプを揃えています。
- 3段階選別と5段階選別の2種類が選択できます。
- 表示器のサブ表示部には、品名やグラフ、アニメーションなどを表示し計量状態の確認が容易です。また、表示の内容をカスタマイズすることも可能です。
- 機器の制御や通信用に、コントロールI/O、RS-485入出力、カレントループ出力を標準装備しています。
- 品目ごとにコード登録が最大100種可能です。またコード別の集計ができ、外部への出力も可能です。




荷台、表示器、ボールは別売です。


## ● チェックモード

作業形態や計量物の多様化に対応するため各種のチェックモードを有してい。ロードセルや電源類の入力に端子を採用。スムーズ。適切なモードを選択することにより作業の効率や精度の向上が図れます。コントロール形式で設置やメンテナンスが簡単です。


## ● リアパネル

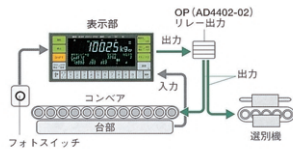


選別機を連動させる例

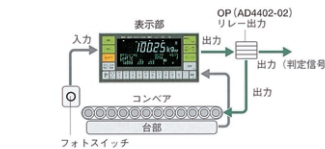


不良品をコンベア上に自動的に停止

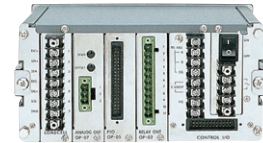

AD-4942A-15K寸法図

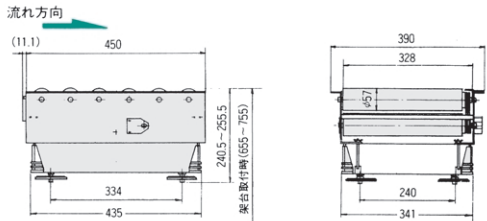

AD-4942A-30K、35K寸法図( )内寸法35Kタイプ

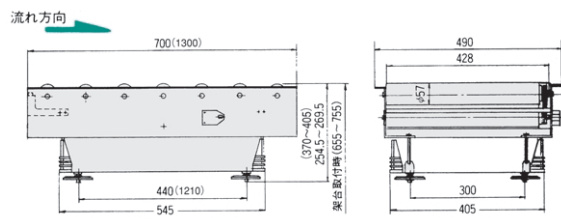

## チェックスケールAD-4942Aシリーズ仕様および価格

型 式	価 格	周波数 Hz	最大 秤量値 kg	選別 精度 g	最小 目盛 g	ローラ ー速度 m/分	能 力 個/分	最大計量品寸法 (mm)			搬送部	電 源		
								長さ (流れ方向)	幅	高さ		駆動	表示部	
AD-4942A-15K	御見積	50	15	±10	1	11.2	18 2	300	350	300	駆動ロー ラ 方式 (スチール 製)	AC200V ±10% 50/60Hz 3相 15K:0.5A 30K:0.3A 35K:0.6A	AC100V +10-15% 50/60Hz 約30VA	
		60	15	±10	1	2	13.4	22 2	280	350				300
AD-4942A-30K	御見積	50	31	±20	1	5	14.5	16 2	500	450				500
		60	31	±20	1	5	17.4	19 2	480	450				500
AD-4942A-35K	御見積	50	35	±20	1	5	14.5	8 2	1000	450				500
		60	35	±20	1	5	17.4	10 2	970	450				500

1 ダンボールおよびプラスチック製パレットを連続計量した場合。 2 計量品のピッチを1640mmで連続計量した場合。

## 選別機ブッシャー AD4954(別売品)

## コンパネプリンタAD-8121B

## コンパネタライトAD-8951

- AC200V ± 10% 50/60Hz インターバル機能や統計演算、チャート印字等の機能
- 3相 0.3A 圧縮空気を使用。エアーを搭載しています。(別売品)
- 圧力5kg/cm<sup>2</sup>以上。
- 適合パイプ径 8。
- 本機のエアチューブをご用意下さい。



判定結果を赤、緑、黄の3色で表示します。(接続ケーブル別売)