



## ● 型式注文方法

SMP 15 NO AS VD RE  
型式名

ノズルサイズ 1.5、2、2.5、3.0  
NO: 常時開 NC: 常時閉  
AS: 真空破壊バルブとチェック弁付

VD又はVE

VE	電子式真空SW
VD	デジタルセンサー表示付
RE又はRD	省エア機能
RE	レギュレーター(VEと接続 PNPのみ)
RD	レギュレーター(VDと接続 PNPのみ)


## SMP形 メガポンプ 仕様

型番	ノズル (mm)	吸込量 (ℓ/min)	最大 真空度	エア消費量 (ℓ/min)	供給圧 (MPa)	重量 (kg)
SMP15	1.5	65	85%	117	0.5~0.6	0.465
SMP20	2	116	85%	190	0.5~0.6	0.465
SMP25	2.5	161	85%	310	0.5~0.6	0.485
SMP30	3	200	85%	420	0.5~0.6	0.485

## SMP形本体(電磁弁付)+ センサSW価格

型番	組合せ価格			
	真空破壊バルブ (チェック弁付)	+ VE (電子式真空スイッチ)	+ VD (デジタルセンサー表示)	+ RE (レギュレーターVEと接続)
SMP15NOAS	33,000	52,000	68,000	74,000
SMP15NCAS	33,000	52,000	68,000	76,000
SMP20NOAS	34,000	53,000	69,000	75,000
SMP20NCAS	34,000	53,000	69,000	77,000

注) 他のノズルサイズ(25、30)もありますのでお問い合わせ下さい。

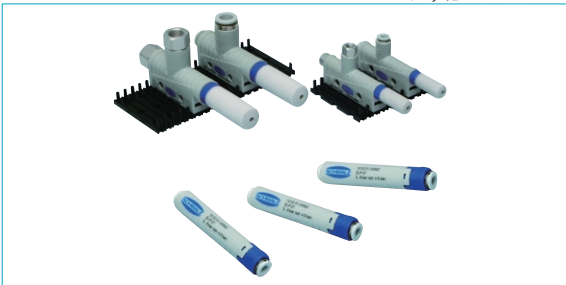

## プラスチックエジェクタSBP-C

プラスチックエジェクタSBPシリーズに制御用電磁弁及び真空スイッチを一体化。コンパクトなシステム構築に貢献します。

- サイレンサが開放型の為エジェクタに消耗品がなくメンテナンス不要
- 6種類のノズル径でハンドリング案件に的確に対応

## プラスチックエジェクタSBP形、SLP形仕様および価格

型番	価格	最高真空圧 (%)	吸込量 (ℓ/min)	エア消費量 (ℓ/min)	型番	価格	最高真空圧 (%)	吸込量 (ℓ/min)	エア消費量 (ℓ/min)
SLP 05 S1	1,400	85	8.0	13	SBP 10 SDA	2,500	85	37.7	48
SLP 07 S1	1,500	85	16.0	25	SBP 15 SDA	2,600	85	71.0	105
SBP 05 SDA	2,200	85	8.0	14	SBP 20 SDA	12,500	85	127.0	197
SBP 07 SDA	2,300	85	16.0	22	SBP 25 SDA	13,600	85	215.0	311



SEA10

## インラインマウント用強力エジェクタSEA

- 小型軽量でパッドに直結可能。
- 空圧式真空破壊機能付で高速離脱可能。
- 速いサイクルスピードで、自動車工場、ロボット、プロセス加工に最適です。

## SEA形インラインマウント用エジェクタ仕様および価格

型番	価格	ノズル (mm)	最大 真空度	吸込量 (ℓ/min)	V側最大真空 (ℓ/min)	エア消費量 (ℓ/min)	供給圧 (Mpa)	質量 (g)
SEA10	12,500	1	90	28	56	54	0.5	90