


チューブフィッティング

(株)日本ピスコ

141911

構造図(エルボタイプ:SSLの場合)

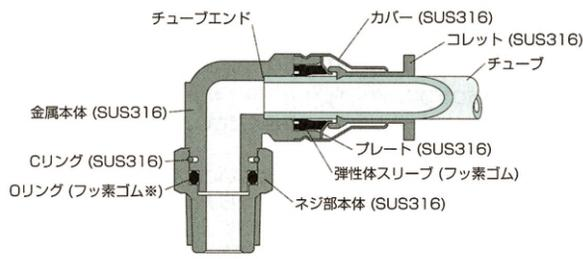

注)メートルネジは、ガスケット(SUS316+FKM)を標準装備しておりますが、管用テーパネジには、シーロック加工を施していませんので配管時にはご注意ください。

SUS316ワンタッチ継手

- シール部を除く全ての材質に耐蝕に特に優れたSUS316を使用し、シール部には耐薬品性に優れたフッ素ゴムを使用しておりますので化学、薬品、半導体関連に適しております。
- 使用部品は全て完全禁油仕様で部品材質は食品衛生法に適合しておりますので、食品加工関連に最適です。
- 仕様

使用流体	空気、水(条件有 1~3) 薬品等(条件有 1~3)
使用温度範囲	- 15 ~ 120
最高使用圧力	1.0MPa
使用真空圧力	- 100kPa

- 1 水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
- 2 水、液体使用の際は、インサートリングを必ずご使用ください。
- 3 薬品、混合ガス等につきましては、弊社仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用下さい。

ストレートSSC形



注文形式 SSC D-R	価格	適用チューブ径 D	ネジサイズ R
SSC 4-M5	1,280	4	M5
SSC 4-01	1,180	4	R1/8
SSC 6-M5	1,340	6	M5
SSC 6-01	1,240	6	R1/8
SSC 6-02	1,420	6	R1/4
SSC 8-01	1,610	8	R1/8
SSC 8-02	1,590	8	R1/4
SSC10-02	1,990	10	R1/4
SSC10-03	2,070	10	R3/8
SSC12-03	2,560	12	R3/8
SSC12-04	2,700	12	R1/2
SSC16-04	3,430	16	R1/2

エルボSSL形



注文形式 SSL D-R	価格	適用チューブ径 D	ネジサイズ R
SSL 4-M5	2,020	4	M5
SSL 4-01	1,920	4	R1/8
SSL 6-M5	2,300	6	M5
SSL 6-01	2,190	6	R1/8
SSL 6-02	2,220	6	R1/4
SSL 8-01	2,610	8	R1/8
SSL 8-02	2,630	8	R1/4
SSL10-02	3,430	10	R1/4
SSL10-03	3,480	10	R3/8
SSL12-03	4,540	12	R3/8
SSL12-04	4,660	12	R1/2
SSL16-04	6,820	16	R1/2

ティーSSB形



注文形式 SSB D-R	価格	適用チューブ径 D	ネジサイズ R
SSB 4-M5	3,120	4	M5
SSB 4-01	3,010	4	R1/8
SSB 6-M5	3,450	6	M5
SSB 6-01	3,320	6	R1/8
SSB 6-02	3,360	6	R1/4
SSB 8-01	3,920	8	R1/8
SSB 8-02	3,940	8	R1/4
SSB10-02	5,170	10	R1/4
SSB10-03	5,220	10	R3/8
SSB12-03	7,090	12	R3/8
SSB12-04	7,210	12	R1/2
SSB16-04	9,810	16	R1/2

ユニオンストレートSSU形



注文形式 SSU D	価格	適用チューブ径 D
SSU 4	2,070	4
SSU 6	2,290	6
SSU 8	2,600	8
SSU10	3,300	10
SSU12	4,000	12
SSU16	5,350	16

違径ユニオンストレートSSG形



注文形式 SSG D1- D2	価格	適用チューブ径 D
SSG 6- 4	2,150	6- 4
SSG 8- 6	2,450	8- 6
SSG10- 8	3,020	10- 8
SSG12-10	3,790	12- 10
SSG16-12	4,840	16- 12

ユニオンティSSE形



注文形式 SSE D-R	価格	適用チューブ径 D
SSE 4	3,100	4
SSE 6	3,500	6
SSE 8	4,560	8
SSE10	5,940	10
SSE12	7,680	12
SSE16	11,210	16

ユニオンエルボSSV形



注文形式 SSV D	価格	適用チューブ径 D
SSV 4	2,080	4
SSV 6	2,410	6
SSV 8	3,080	8
SSV10	4,410	10
SSV12	6,320	12
SSV16	7,650	18

隔壁ユニオンSSM形



注文形式 SSM D	価格	適用チューブ径 D
SSM 4	2,730	4
SSM 6	2,980	6
SSM 8	3,470	8
SSM10	4,550	10
SSM12	5,430	12
SSM16	6,910	16

ユニオンワイSSY形



注文形式 SSY D	価格	適用チューブ径 D
SSY 4	2,860	4
SSY 6	3,540	6
SSY 8	4,410	8
SSY10	6,560	10
SSY12	9,080	12
SSY16	12,140	16