ソフトアブソーバー

不二ラテックス(株)

100511

FMC／FMA／FML45シリーズ基本型

リアーアジャスター
(FMA／FMLシリーズのみ)
(8㎜六角レンチ)

フロントアジャスター
(FMA／FMLシリーズのみ)

NM45
ロックナット
(本体に1個付)

QF45
正方形フランジ
締め付けトルク　27Nm

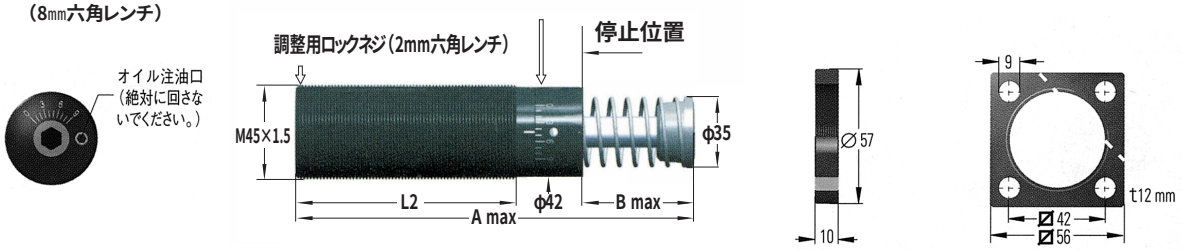

FMC／FMA／FML45シリーズS45型(サイドマウント型)(金具2ヶ＋ネジ8×50　4ヶ)

締め付けトルク　27Nm

RFL1400長方形フランジ

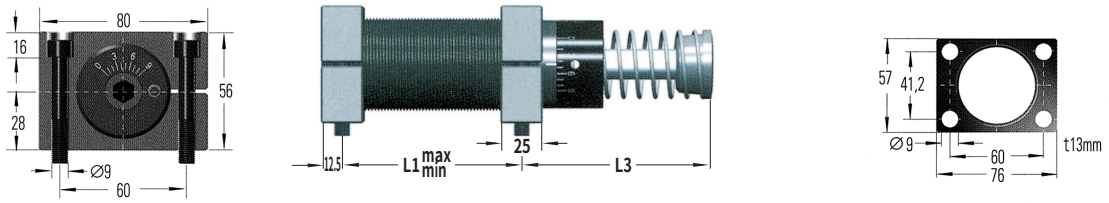

FMC／FMA／FML45シリーズ　クレビスマウント型(クレビスフランジSF45は含まれておりません)　型式例:FMC4525M1-C45

SF45(クレビスフランジ)
(フランジ＋ネジ8×20　4ヶ)
締め付けトルク　7.5Nm

BV4525(25ストローク用)
偏角度アダプター
(50ストローク用はありません)

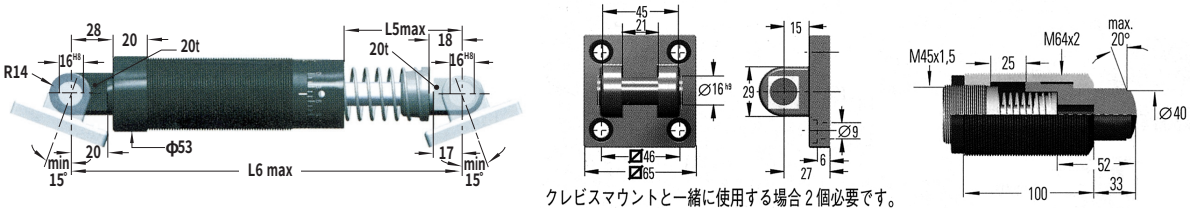

クレビスマウントと一緒に使用する場合２個必要です。

■FMC・FMA・FML45シリーズ寸法

型　式	ストローク (㎜)	1時間当たりの最大吸収エネルギー(J)			ピストンロッド復帰力		最大許容偏角度	A max	B max	L1 min	L1 max	L2	L3	L5 max	L6 max
		標準	外部タンク	オイル循環式	min(N)	max(N)									
FMC,FMA,FML 4525M	25	107 000	158 000	192 000	70	100	4	144.5	23.1	32	66	94.5	66	43	200
FMC,FMA,FML 4550M	50	112 000	192 000	248 000	70	145	3	195.3	48.5	40	92	119.9	91	68	250
FMC,FMA 4575M	75	146 000	225 000	282 000	50	180	2	246.1	73.9	50	118	145.3	116	93	300

■FMC・FMA・FML45シリーズ価格

型　式	本体価格	サイドマウント (-S)	クレビスマウント (-C)	最大吸収エネルギー J(1cycle当たり)	等価質量 (kg)		オプション価格					
					min	max	正方形フランジ	長方形フランジ	標準ナット	偏角度アダプタ	サイドマウントキット	クレビスマウントキット	クレビスフランジ
FMC4525M-1	32,500	40,800	41,100	340	20	90	2,310	3,170	2,020	16,000	8,300	8,600	8,500
FMC4525M-2	32,500	40,800	41,100	340	80	310							
FMC4525M-3	32,500	40,800	41,100	340	260	1050							
FMC4525M-4	32,500	40,800	41,100	340	890	3540							
FMA4525M	35,600	43,900	44,200	390	40	10000							
FML4525M	38,800	47,100	47,400	390	3000	110000							
FMC4550M-1	34,200	42,500	42,800	680	45	180	2,310	3,170	2,020	16,000	8,300	8,600	8,500
FMC4550M-2	34,200	42,500	42,800	680	150	620							
FMC4550M-3	34,200	42,500	42,800	680	520	2090							
FMC4550M-4	34,200	42,500	42,800	680	1800	7100							
FMA4550M	37,300	45,600	45,900	780	70	14500							
FML4550M	40,500	48,800	49,100	780	5000	180000							
FMC4575M-1	35,900	44,200	44,500	1020	70	270	2,310	3,170	2,020	16,000	8,300	8,600	8,500
FMC4575M-2	35,900	44,200	44,500	1020	230	930							
FMC4575M-3	35,900	44,200	44,500	1020	790	3140							
FMC4575M-4	35,900	44,200	44,500	1020	2650	10600							
FMA4575M	39,100	47,400	47,700	1170	70	15000							

CAD　RoHS