

ソフトアブソーバー

不二ラテックス(株)

100511



FMC / FMA / FML64シリーズ基本型
リアアジャスター
(FMA / FMLシリーズのみ)
(8mm六角レンチ)

フロントアジャスター
(150ストロークを除く FMA / FMLシリーズのみ)

NM64ロックナット
(本体に1個付き)






オイル注油口
(絶対に回さない
てください。)


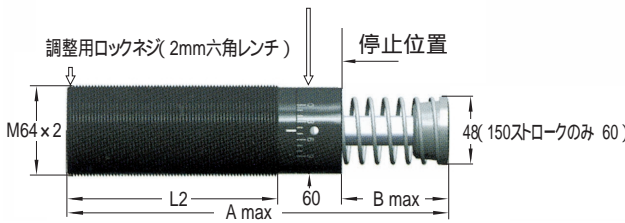


FMC / FMA / FML64シリーズS64型(サイドマウント金具 2ヶ + ネジ10×80 4ヶ)
締め付けトルク 50Nm

QF64正方形フランジ
締め付けトルク 50Nm

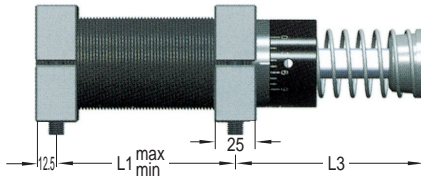

FMC / FMA / FML64シリーズ クレブスマウント型(クレビスフランジSF64は含まれておりません) 型式例:FMC6450M1-C64
SF64クレビスフランジ(フランジ+ネジ10×20 4ヶ)
締め付けトルク 15Nm

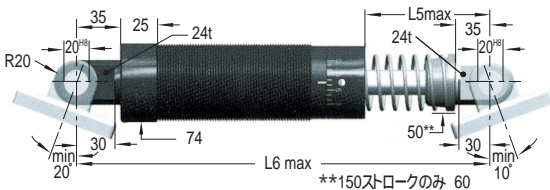

クレブスマウントと一緒に使用する場合は2個必要です。

FMC・FMA・FML64シリーズ寸法

型 式	ストローク (mm)	1時間当たりの最大吸収エネルギー(J)			ピストンrod復帰力		最大許容 偏角度	A max	B max	L1 min	L1 max	L2	L3	L5 max	L6 max
		標準	外部タンク	オイル循環式	mir(N)	max(N)									
FML 6425M	25	124000	248000	332000	120	155	5	174.0	23.1	40	86	114.3	75.5	60	260
FMC,FMA,FML 6450M	50	146000	293000	384000	90	155	4	224.8	48.6	50	112	139.7	100	85	310
FMC,FMA 64100M	100	192000	384000	497000	105	270	3	326.4	99.4	64	162	190.5	152	136	410
FMC,FMA 64150M	150	248000	497000	644000	75	365	2	450.4	150.1	80	212	241.4	226	187	530

FMC・FMA・FML64シリーズ価格

型 式	本体価格	サイド マウント (-S)	クレビス マウント (-C)	最大吸収 エネルギー (J/cycle当たり)	等価質量 (kg)		オプション価格								
					min	max	正方形 フランジ	長方形 フランジ	標準 ナット	偏角度 アダプタ	サイドマ ウントキット	クレビスマ ウントキット	クレビス フランジ		
					FML 64 25M	76,100	88,900	92,400	1020	7000	300000				
FMC64 50M-1	69,000	81,800	85,300	1700	140	540									
FMC64 50M-2	69,000	81,800	85,300	1700	460	1850									
FMC64 50M-3	69,000	81,800	85,300	1700	1600	6300	4,510			2,450			12,800	16,300	9,500
FMC64 50M-4	69,000	81,800	85,300	1700	5300	21200									
FMA64 50M	76,100	88,900	92,400	2040	220	50000									
FML 64 50M	82,800	95,600	99,100	2040	11000	500000									
FMC64100M-1	75,800	88,600	92,100	3400	270	1100									
FMC64100M-2	75,800	88,600	92,100	3400	930	3700									
FMC64100M-3	75,800	88,600	92,100	3400	3150	12600	4,510			2,450			12,800	16,300	9,500
FMC64100M-4	75,800	88,600	92,100	3400	10600	42500									
FMA64100M	82,700	95,500	99,000	4080	270	52000									
FMC64150M-1	87,200	100,000	103,500	5100	410	1640									
FMC64150M-2	87,200	100,000	103,500	5100	1390	5600									
FMC64150M-3	87,200	100,000	103,500	5100	4700	18800	4,510			2,450			12,800	16,300	9,500
FMC64150M-4	87,200	100,000	103,500	5100	16000	63700									
FMA64150M	94,100	106,900	110,400	6120	330	80000									



空圧・油圧・真空

1

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境