

# ロータリージョイント

株 昭和技研工業

100811

空圧・油圧・真空

1

直動システム・閉連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転


軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

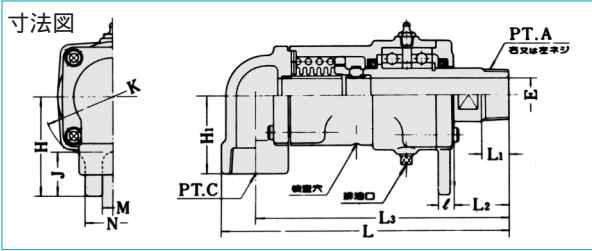


## ACL 型単式寸法および価格

単位：mm

呼称寸法 (A) (B)	価格	A	C	H	J	K	M	N	L1	L2	ℓ	L
10 3/8	32,200	3/8	3/8	55	24	78	15	35	18	38	9	179
15 1/2	32,200	1/2	1/2	55	24	78	15	35	18	38	9	179
20 3/4	37,600	3/4	3/4	65	28	90	20	45	20	38	12	198
25 1	50,200	1	1	75	32	110	20	50	25	48	12	227
32 1 1/4	70,200	1 1/4	1 1/4	95	40	130	20	50	25	52	14	270
40 1 1/2	70,200	1 1/2	1 1/2	95	40	130	20	50	25	52	14	270
50 2	96,200	2	2	100	40	138	20	55	30	63	16	307
65 2 1/2	150,700	2 1/2	2 1/2	120	45	180	25	60	30	78	19	367
80 3	223,300	3	3	130	52	193	30	70	34	85	20	401

注) 注文の際は必ずネジ方向RH: 右、LH: 左を指示願います。

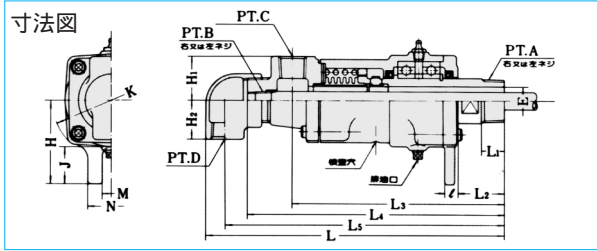


## AC 型複式寸法および価格

単位：mm

呼称寸法 (A) (B)	価格	A	B	C	D	K	L1	L2	L3	L4	L
15 1/2	33,700	1/2	1/8	1/2	1/2	78	18	38	165	198	233
20 3/4	38,500	3/4	(1/8)・1/4	3/4	3/4	90	20	38	181	221	263
25 1	52,000	1	(1/4)・3/8	1	3/4	110	25	48	205	255	298
32 1 1/4	72,500	1 1/4	1/2	1	1	130	25	52	231	283	333
40 1 1/2	72,500	1 1/2	(1/2)・3/4	1	1	138	30	63	267	333	383
50 2	98,300	2	(3/4)・1	1 1/2	1	138	30	63	267	333	383
65 2 1/2	155,300	2 1/2	(1)・1 1/4	2	1 1/2	180	30	78	314	382	449
80 3	232,300	3	1 1/2	2	2	193	34	85	327	411	497

注) 50A 以上は配管接続部PT、C が下向きにセットされます。

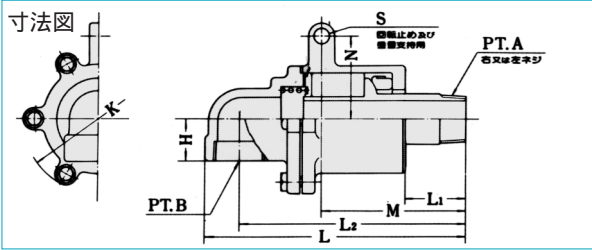


## NCL 型単式寸法および価格

単位：mm

呼称寸法 (A) (B)	価格	A	B	H	K	L1	L2	L	M	N	S	-
15 1/2	27,700	1/2	1/2	25	92	40	140	160	95	50	12	-
20 3/4	27,700	3/4	3/4	25	92	45	145	165	100	50	12	-
25 1	33,700	1	1	30	104	50	165	190	110	60	12	-
32 1 1/4	40,400	1 1/4	1 1/4	35	119	53	180	208	113	65	12	-
40 1 1/2	54,800	1 1/2	1 1/2	40	144	60	215	245	140	80	15	-
50 2	78,300	2	2	50	166	60	229	270	145	90	15	-
65 2 1/2	105,200	2 1/2	2 1/2	55	188	65	255	303	165	100	18	-
80 3	139,100	3	3	62	219	80	310	365	205	110	18	-

注) 注文の際は必ずネジ方向RH: 右、LH: 左を指示願います。

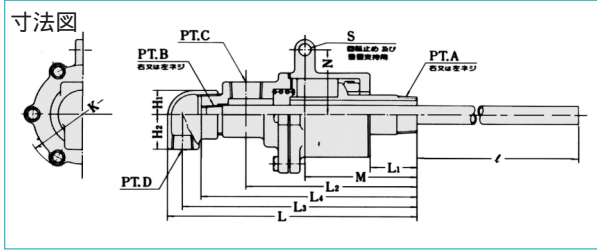


## NC 型複式寸法および価格

単位：mm

呼称寸法 (A) (B)	価格	A	B	C	D	L1	L2	L4	L	M	N	K
15 1/2	28,900	1/2	1/8	1/2	1/2	40	140	178	213	95	50	92
20 3/4	28,900	3/4	1/4(1/8)	3/4	1/2	45	145	183	218	100	50	92
25 1	35,200	1	3/8(1/4)	1	1/2	50	165	213	248	110	60	104
32 1 1/4	42,400	1 1/4	1/2	1	3/4	53	172	223	256	113	65	119
40 1 1/2	56,600	1 1/2	1/2(3/4)	1 1/4	1	60	210	265	308	140	80	144
50 2	80,800	2	3/4(1)	1 1/2	1	60	220	280	327	145	90	166
65 2 1/2	108,400	2 1/2	(1 1/4) 1	2	1 1/2	70	252	319	381	160	100	188
80 3	146,900	3	(1 1/4) 1 1/2	2 1/2	2	80	300	385	463	205	110	219

注) 50A 以上は吸込み口C が回転止めS とは逆向きになります。

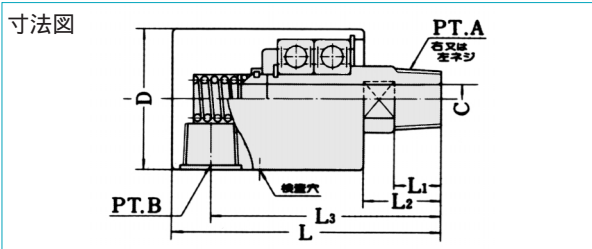


## KCL 型単式寸法および価格

単位：mm

呼称寸法 (A) (B)	価格	A	B	C	-	D	-	L1	L2	L3	-	L
8 1/4	17,400	1/4	1/4	6	-	40	-	14	24	75	-	86
10 3/8	17,600	3/8	3/8	9	-	46	-	19	29	82	-	94
15 1/2	20,300	1/2	1/2	12	-	54	-	21	33	94	-	109
20 3/4	23,100	3/4	3/4	16	-	60	-	22	34	102	-	120
25 1	29,000	1	1	20	-	70	-	23	36	108	-	130
32 1 1/4	39,100	1 1/4	1 1/4	30	-	90	-	28	43	131	-	158
40 1 1/2	44,400	1 1/2	1 1/2	35	-	95	-	28	43	135	-	165
50 2	68,700	2	2	48	-	124	-	30	55	164	-	203
65 2 1/2	88,500	2 1/2	2 1/2	56	-	148	-	40	78	206	-	253

注) 回転軸はフランジタイプもあります。25A 以下はメートルネジも有。

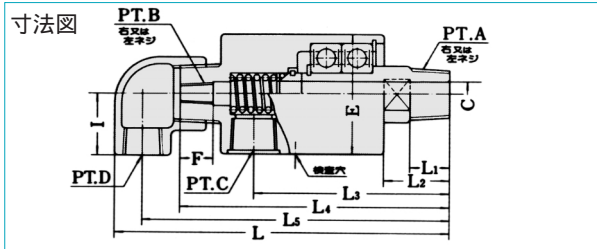

## KC 型複式寸法および価格

単位：mm

呼称寸法 (A) (B)	価格	A	B	C	D	E	I	L1	L2	L3	L4	L
15 1/2	21,600	1/2	1/8	1/2	3/8	54	28	21	33	94	127	156
20 3/4	25,200	3/4	(1/8) 1/4	1/2	3/8	60	31	22	34	100	135	165
25 1	31,400	1	(1/4) 3/8	3/4	1/2	70	38	23	36	108	149	184
32 1 1/4	42,900	1 1/4	1/2	1	3/4	90	43	28	43	127	173	215
40 1 1/2	48,100	1 1/2	(1/2) 3/4	1	3/4	95	43	28	43	127	173	215
50 2	76,600	2	(3/4) 1	1 1/2	1 1/2	124	62	30	55	160	230	297
65 2 1/2	96,000	2 1/2	1 1/4	2	1 1/2	148	62	40	78	198	270	337

注) 内管回転式も製作可能です。