
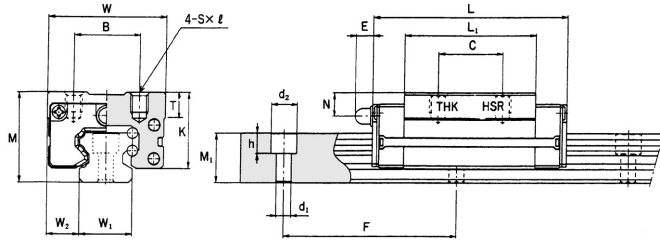


寸法図




## ミニチュアLMガイドHSR-RM形寸法

単位: mm

呼び形番	外形寸法 mm			LMブロック寸法 (mm)						LMレール寸法 (mm)				基本定格荷重		
	高さ M	幅 W	長さ L	B	C	S x l	L <sub>1</sub>	T	K	幅 W <sub>1</sub> ±0.05	W <sub>2</sub>	高さ M <sub>1</sub>	ピッチ F	d <sub>1</sub> x d <sub>2</sub> x h	C [N]	C <sub>0</sub> [N]
HSR 8RM	11	16	24	10	10	M2 x 2.5	15		8.9	8	4	6	20	2.4 x 4.2 x 2.3	1080	2160
HSR 10RM	13	20	31	13	12	M2.6 x 2.5	20.1		10.8	10	5	7	25	3.5 x 6 x 3.3	1960	3820
HSR 12RM	20	27	45	15	15	M4 x 4.5	30.5	6	16.9	12	7.5	11	40	3.5 x 6 x 4.5	4700	8530

注) 記号MはLMブロック、LMレール、ボールの材質がステンレスを使用しています。

寸法図

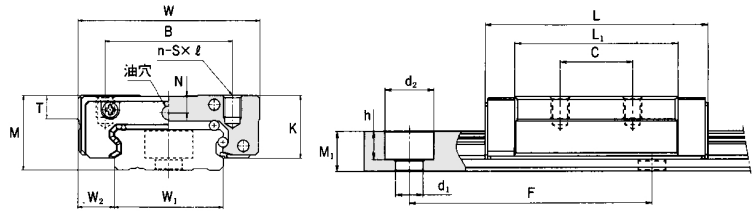

## ミニチュアLMガイドHRW-LRM形寸法

単位: mm

呼び形番	外形寸法 mm			LMブロック寸法 (mm)						LMレール寸法 (mm)				基本定格荷重		
	高さ M	幅 W	長さ L	B	C	S x l	L <sub>1</sub>	T	K	幅 W <sub>1</sub> ±0.05	W <sub>2</sub>	高さ M <sub>1</sub>	ピッチ F	d <sub>1</sub> x d <sub>2</sub> x h	C [N]	C <sub>0</sub> [N]
HRW 12 LRM	12	30	37	21	12	M3 x 3.5	27	4	10	18	6	6.5	40	4.5 x 8 x 4.5	3290	7160
HRW 14 LRM	14	40	45.5	28	15	M3 x 4	32.9	5	12	24	8	7.2	40	4.5 x 7.5 x 5.3	5380	11400

注) 記号MはLMブロック、LMレール、ボールの材質がステンレスを使用しています。

## HSR-RM形LMブロック価格

呼び形番	HSR8	HSR10	HSR12
HSR-RM	8,000	7,600	8,600
HSR-RUUM	8,770	8,480	9,260

## HRW-LRM形LMブロック価格

呼び形番	HRW12	HRW14
HRW-LRM	19,800	19,900
HRW-LRSSM	20,240	20,340

## HSR-RM形LMレール価格


呼び形番	HSR8		HSR10		HSR12	
	L <sub>0</sub>	価格	L <sub>0</sub>	価格	L <sub>0</sub>	価格
LMレール標準長さ (L <sub>0</sub> )	35	2,000	45	2,400	70	3,400
	55	2,900	70	3,500	110	5,100
	75	3,400	95	4,400	150	6,200
	95	4,300	120	5,200	190	7,400
	115	5,000	145	5,900	230	8,500
	135	5,800	170	6,800	270	10,000
	155	6,800	195	7,700	310	12,100
	175	7,700	220	8,600	350	13,800
	195	8,600	245	9,700	390	15,300
	215	9,800	270	10,600	430	16,800
	235	11,100	295	11,700	470	18,600
	255	12,300	320	12,700	510	20,500
	275	13,400	345	14,000	550	22,800
			370	15,400	590	25,300
			395	16,900	630	27,700
		420	18,500	670	30,600	
		445	20,100			
		470	21,500			
切断費 (1ヶ所)		1,100		1,100		1,100
F	20		25		40	
G	7.5		10		15	
最大長さ	275		470		670	

## HRW-LRM形LMレール価格

呼び形番	HRW12		HRW14	
	L <sub>0</sub>	価格	L <sub>0</sub>	価格
LMレール標準長さ (L <sub>0</sub> )	70	5,000	70	6,500
	110	7,000	110	9,500
	150	9,200	150	12,700
	190	11,400	190	15,700
	230	13,600	230	18,800
	270	15,800	270	21,900
	310	18,000	310	25,100
	390	22,600	390	31,200
	470	27,100	470	37,600
			550	43,900
		670	53,500	
切断費 (1ヶ所)		1,100		1,400
F	40		40	
G	15		15	
最大長さ	600		800	

## ストップ

ミニチュアLMガイドシリーズは、LMブロックをLMレールからはずすとボールが脱落しますので抜け防止にストップを取付けて納入しています。



注) 切断費は正味価格です。

空圧・油圧・真空  
直動システム・関連  
2  
ロボット・FA  
制御・検出・計測  
駆動・回転  
軸受・素材・機械  
動力伝達・伝動  
搬送・運搬  
ポンプ・送風機・粉体  
工場設備・環境