


寸法図

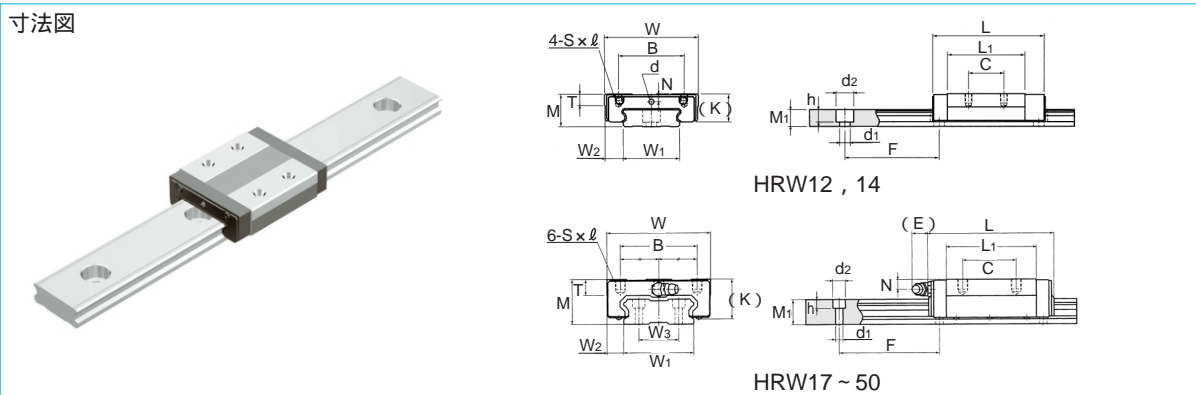

## HRW-LR形・HRW-CR形寸法


単位:mm

呼び形番	外形寸法			LMブロック寸法						LMレール寸法					基本定格荷重	
	高さ M	幅 W	長さ L	B	C	$S \times \ell (\ell_1)$	n	$L_1$	幅 $W_1$ $\pm 0.05$	$W_2$	$W_3$	高さ $M_1$	ピッチ F	$d_1 \times d_2 \times h$	C kN	Co kN
HRW 12 LRM	12	30	37	21	12	M3×0.5×3.5 (-)	4	27	18	6	-	6.5	40	4.5×8×4.5	3.29	7.16
HRW 14 LRM	14	40	45.5	28	15	M3×0.5×4 (-)	4	32.9	24	8	-	7.2	40	4.5×7.5×5.3	5.38	11.4
HRW 17 CR HRW 17 CRM	17	50	50.8	29	15	M4×0.7×5 (-)	4	33.6	33	8.5	18	9	40	4.5×7.5×5.3	4.31	8.14
HRW 21 CR HRW 21 CRM	21	54	58.8	31	19	M5×0.8×6 (-)	4	40	37	8.5	22	11	50	4.5×7.5×5.3	6.18	11.5
HRW 27 CR HRW 27 CRM	27	62	72.8	46	32	M6×6 (6)	6	51.8	42	10	24	15	60	4.5×7.5×5.3	11.5	20.4
HRW 35 CR HRW 35 CRM	35	100	106.6	76	50	M8×8 (8)	6	77.6	69	15.5	40	19	80	7×11×9	27.2	45.9
HRW 50 CR	50	130	140.5	100	65	M10×15 (15)	6	103.5	90	20	60	24	80	9×14×12	50.2	81.5

記号MはLMブロック、LMレール、ボールにステンレスを使用しているため、耐食性、耐環境性にすぐれます。

## HRW-CA形・HRW-LR形・HRW-CR形LMブロック価格

呼び形番	HRW12LRM	HRW14LRM	HRW17	HRW21	HRW27	HRW35	HRW50	HRW60
HRW-CA	19,800	19,900	17,700	18,300	23,100	27,500	53,000	97,900
HRW-CAUU	20,020	21,200	18,800	19,400	24,800	29,700	57,300	108,900
HRW-CASS	20,240	20,340	19,200	19,800	26,400	31,900	60,800	114,400
HRW-CR			17,700	18,300	23,100	27,500	53,000	
HRW-CRUU			18,800	19,400	24,800	29,700	57,300	
HRW-CRSS			19,200	19,800	26,400	31,900	60,800	



HRW形のLMレール標準長さ最大長さを下表に示します。  
最大長さがこれをこえる場合はつなぎ方式で製作します。  
つなぎ寸法でご使用の場合は必ず全長でご指定下さい。

## HRW-LRM形・HRW形LMレール価格

注) 切断費は正味価格です。

呼び形番	HRW12LRM		HRW14LRM		HRW17		HRW21		HRW27		HRW35		HRW50		HRW60	
	Lo	価格	Lo	価格	Lo	価格	Lo	価格	Lo	価格	Lo	価格	Lo	価格	Lo	価格
LMレールの標準長さ (Lo)	70	5,000	70	6,500	110	9,500	130	8,300	160	11,000	280	20,900	280	24,800	570	61,600
	110	7,000	110	9,500	190	14,100	230	13,000	280	17,600	440	28,600	440	35,300	885	88,000
	150	9,200	150	12,700	310	21,200	380	17,700	340	19,800	760	45,100	760	56,500	1200	116,000
	190	11,400	190	15,700	470	31,800	480	22,300	460	25,300	1000	58,300	1000	70,600	1620	115,000
	230	13,600	230	18,800	550	36,500	580	27,100	640	34,100	1240	72,600	1240	88,300	2040	198,000
	270	15,800	270	21,900			780	36,500	820	44,000	1560	91,300	1640	120,000	2460	244,000
	310	18,000	310	25,100									2040	157,000		
	390	22,600	390	31,200												
	470	27,100	470	37,600												
				550	43,900											
			670	53,500												
切断費(1ヶ所)	1,100		1,400		1,900		2,800		3,200		4,600		6,600		6,600	
標準ピッチ F	40		40		40		50		60		80		80		105	
G	15		15		15		15		20		20		20		22.5	
最大長さ	600		800		1000		1600		2000		2400		3000		3000	

空圧・油圧・真空  
直動システム・関連  
2  
ロボット・FA  
制御・検出・計測  
駆動・回転  
軸受・素材・機械  
動力伝達・伝動  
搬送・運搬  
ポンプ・送風機・粉体  
工場設備・環境