


寸法図

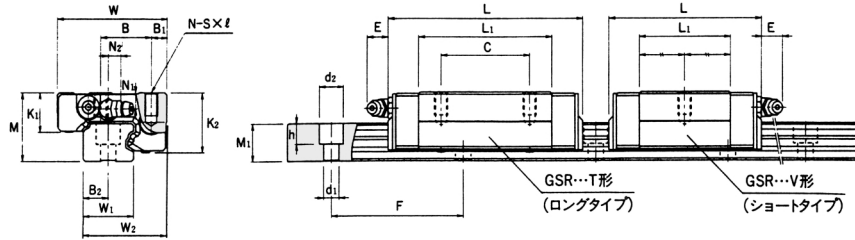


GSR-T形ロングタイプ GSR-V形ショートタイプ 対法

単位: mm

呼び形番	外形寸法 (mm)			LMブロック寸法 (mm)							LMレール寸法 (mm)				基本定格荷重			
	高さ M	幅 W	長さ L	B	B ₁	C	N - S x l	K ₁ K ₂	L ₁	E	幅 W ₁	W ₂	B ₂	高さ M ₁	ピッチ F	d ₁ x d ₂ x h	C [kN]	C ₀ [kN]
GSR 15 T GSR 15 V	20	32	59.8 47.1	15	5	26	4 - M4 x 7 2 - M4 x 7	12 17.5	40.2 27.5	5.5	15	25	7.5	11.5	60	4.5 x 7.5 x 5.3	5.69 4.31	8.43 5.59
GSR 20 T GSR 20 V	24	43	74 58.1	20	7	30	4 - M5 x 8 2 - M5 x 8	14 21.5	50.2 34.3	12	20	33	10	13	60	6 x 9.5 x 8.3	9.22 7.01	13.2 8.82
GSR 25 T GSR 25 V	30	50	88 69	23	7	40	4 - M6 x 10 2 - M6 x 10	17.5 26.5	60.2 41.2	12	23	38	11.5	16.5	60	7 x 11 x 9	13.5 10.29	19.0 12.65
GSR 30 T	33	57	103	26	8	45	4 - M8 x 12	20.5	70.3	12	28	44.5	14	19	80	9 x 14 x 12	18.8	25.9
GSR 35 T	38	68	117	32	9	50	4 - M8 x 15	23	80.3	12	34	54	17	22	80	11 x 17.5 x 14	25.1	33.8

寸法図

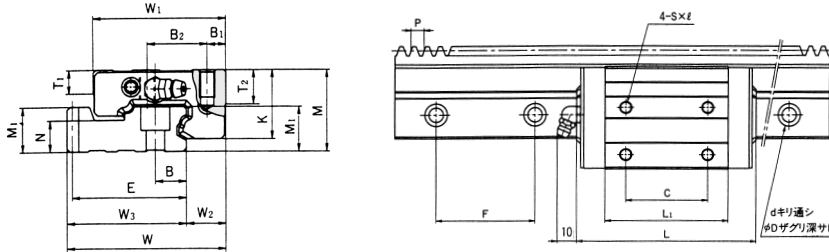

GSR-R形ラック付LMレール対法

単位: mm

呼び形番	基準ピッチ線		幅 W	高さ M	LMレール寸法 (mm)					LMブロック寸法 (mm)					基本定格荷重			
	寸法 P mm	高さ E mm			W ₃	B	高さ M ₁	d x D x h	F	W ₁	B ₂	長さ L	L ₁	C	S x l	T ₂	C [kN]	C ₀ [kN]
GSR 25	6	43	59.91	30	44.91	11.5	16.5	7 x 11 x 9	60	50	23	88	60.2	40	M6 x 10	13	13.5	19.0
GSR 30	8	48	67.05	33	50.55	14	19	9 x 14 x 12	80	57	26	103	70.3	45	M8 x 12	15	18.8	25.9
GSR 35	10	57	80.18	38	60.18	17	22	11 x 17.5 x 14	80	68	32	117	80.3	50	M8 x 15	16	25.1	33.8

LMブロックGSR形価格

呼び番号	GSR15	GSR20	GSR25	GSR30	GSR35	呼び形番	GSR15	GSR20	GSR25	GSR30	GSR35
GSR-T	6,300	6,600	6,800	7,600	8,000	GSR-V	5,000	5,300	5,500		
GSR-TUU	6,850	7,260	7,570	8,480	9,100	GSR-VUU	5,550	5,960	6,270		
GSR-TSS	7,400	7,900	8,300	9,400	10,200	GSR-VSS	6,100	6,600	7,000		

LMレールGSR形標準長さ

呼び形番	GSR15		GSR20		GSR25		GSR30		GSR35	
	L ₀	価格	L ₀	価格	L ₀	価格	L ₀	価格	L ₀	価格
LMレールの標準長さ (L ₀)	460	8,600	460	9,900	460	11,400	1240	24,800	1240	33,200
	820	14,500	820	14,700	820	17,200	1720	34,200	1720	45,700
	1060	17,600	1060	19,000	1060	20,900	2200	44,700	2200	58,000
	1600	27,900	1600	28,600	1600	31,400	3000	57,000	3000	77,900
切断費 (1ヶ所)	1,400		1,900		2,300		2,800		3,200	
F	60		60		60		80		80	
G	20		20		20		20		20	
最大長さ	1200		1600		1600		3000		3000	

ラック付LMレール標準長さ

注) 切断費は正味価格です。

標準長さ (L ₀)	価格	標準長さ (L ₀)	価格	標準長さ (L ₀)	価格
1500	77,200	1504	84,400	1500	95,000
2004	102,000	2000	112,000	2000	126,000

ピニオン仕様および価格

呼び形番	価格	ピッチ mm	歯数	ピッチ円径	穴径	キー溝	適応形番	呼び形番	価格	ピッチ mm	歯数	ピッチ円径	穴径	キー溝	適応形番
GP6-20A	6,100	6	20	38.20	18	6 x 2.8	GSR25	GP 8-25A	7,900	8	25	63.67	20	8 x 3.3	GSR30
GP6-25A	6,800	6	25	47.75	18	6 x 2.8	GSR25	GP10-20A	8,600	10	20	63.67	25	8 x 3.3	GSR35
GP8-20A	7,300	8	20	50.93	20	8 x 3.3	GSR30	GP10-25A	10,000	10	25	79.58	25	10 x 3.3	GSR35

空圧・油圧・真空
直動システム・関連
2
ロボット・FA
制御・検出・計測
駆動・回転
軸受・素材・機械
動力伝達・伝動
搬送・運搬
ポンプ・送風機・粉体
工場設備・環境