


## スライドパックステンレスシリーズ


レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。FBW2560XR、FBW3590XR、50110XRはスライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dB低騒音化を実現しました。(FBW3590XR、速度60m/min時)FBW3590XR、50110XRのレール肉厚を増やし剛性を向上させました。

### 構造

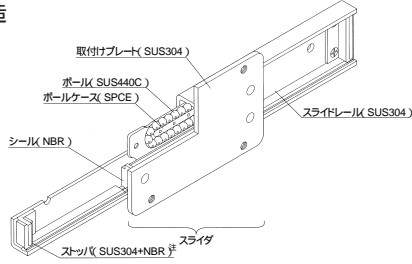


注) FBW2560XRのストッパ材質は、SUS430+NBRとなります。


### FBW2560XR形

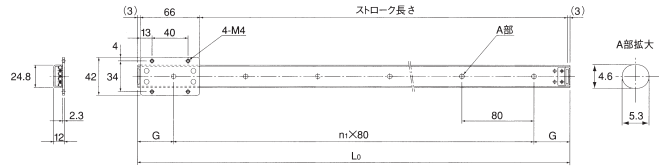

### FBW3590XR形

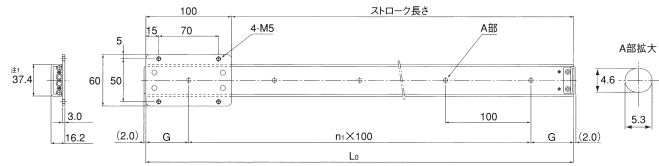

### FBW50110XR形

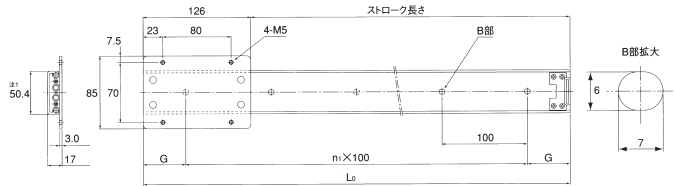

### ●呼び形番の構成例

2 FBW3590XR UU + 800L - T

呼び形番 シール付 レール全長  
スライダ個数 レール継ぎ記号

### スライダ静的許容荷重・価格

単位: N

呼び形番	価格		静的許容荷重(N)	
	標準形	シール付	上横	下横
FBW 2560XR	1,900	2,400	590	150 70
FBW 3590XR	2,200	2,600	880	200 100
FBW50110XR	2,900	3,900	1960	500 390

### FBW2560XR形寸法・価格

単位: mm

スライダ レール 長さ	価格	主要寸法		ストローク長さ	スライダ レール 長さ	価格	主要寸法		ストローク長さ	スライダ レール 長さ	価格	主要寸法	
		n <sub>1</sub>	G				n <sub>1</sub>	G				n <sub>1</sub>	G
160	2,000	1	40	88	83	800	5,000	9	40	728	723		
240	2,300	2	40	168	163	880	5,300	10	40	808	803		
320	2,600	3	40	248	243	960	5,700	11	40	888	883		
400	3,100	4	40	328	323	1040	6,100	12	40	968	963		
480	3,400	5	40	408	403	1200	6,800	14	40	1128	1123		
560	3,700	6	40	488	483								
640	4,100	7	40	568	563								
720	4,600	8	40	648	643								

ストッパー210円、つなぎ板550円、つなぎ手数料1,700円

### FBW50110XR形寸法・価格

単位: mm

スライダ レール 長さ	価格	主要寸法		ストローク長さ	スライダ レール 長さ	価格	主要寸法		ストローク長さ	スライダ レール 長さ	価格	主要寸法	
		n <sub>1</sub>	G				n <sub>1</sub>	G				n <sub>1</sub>	G
300	3,200	2	50	170	164	800	6,800	7	50	670	664		
350	3,500	3	25	220	214	900	7,600	8	50	770	764		
400	3,900	3	50	270	264	1000	8,500	9	50	870	864		
450	4,100	4	25	320	314	1200	10,900	11	50	1070	1064		
500	4,500	4	50	370	364	1500	15,700	14	50	1370	1364		
600	5,200	5	50	470	464	1800	21,800	17	50	1670	1664		
700	5,900	6	50	570	564								

ストッパー190円、つなぎ板580円、つなぎ手数料1,700円

### FBW3590XR形寸法・価格


単位: mm

スライダ レール 長さ	価格	主要寸法		ストローク長さ	スライダ レール 長さ	価格	主要寸法		ストローク長さ	スライダ レール 長さ	価格	主要寸法	
		n <sub>1</sub>	G				n <sub>1</sub>	G				n <sub>1</sub>	G
300	2,200	2	50	200	195	700	4,300	6	50	600	595		
350	2,400	3	25	250	245	750	4,500	7	25	650	645		
400	2,800	3	50	300	295	800	4,800	7	50	700	695		
450	3,100	4	25	350	345	900	5,500	8	50	800	795		
500	3,300	4	50	400	395	1000	6,100	9	50	900	895		
550	3,500	5	25	450	445	1200	7,700	11	50	1100	1095		
600	3,600	5	50	500	495	1500	10,900	14	50	1400	1395		
650	4,000	6	25	550	545	1800	14,500	17	50	1700	1695		

ストッパー120円、つなぎ板360円、つなぎ手数料1,700円

### スライダレールの取付ねじおよび溝寸法

単位: mm



呼び形番	レール 板厚	t	W	H
FBW 2560XR	1.5	3.2	24.8 +0.15 +0.1	7.4
FBW 3590XR	2.5	3.4	37.4 +0.15 +0.1	10
FBW 50110XR	2.5	3.4	50.4 +0.15 +0.1	10

FBW3590XR、50110XRは従来品に比べレール板厚が0.2mm厚く、溝幅寸法が0.4mm大きくなっています。