



ウォーム減速機

PNC型・PNCB型(モータ直結型)

一次側ヘリカル、二次側ウォームギヤドモーター直結型減速機です。PNCB型 プレーキ付 は無励磁作動型のブレーキを標準装備しています。
PNC型:汎用タイプ PNCB型:ブレーキ付タイプ



寸法図

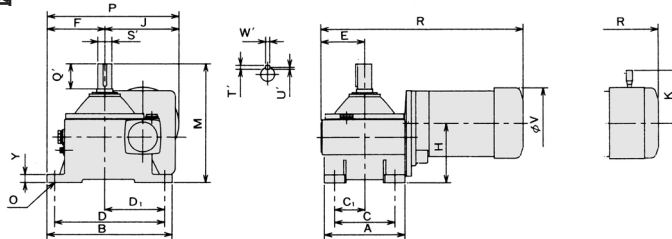

PNC型

標準型式	ブレーキ付型	減速比 速比は1/ の略です。	PNC型・PNCB型寸法 (mm)										PNCB型寸法			出力軸		
			C	D	C ₁	D ₁	V	E	F	M	P	R	V	R	K	S'	Q'	W'
PNC 01	PNCB 01	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60	85	170	42.5	90	132	64	95	180	214	336	134	388	106	19	40	5
		80, 100, 120, 160, 200	85	170	42.5	90	132	64	95	180	214	372	134	424	106	19	40	5
		250, 300, 400, 500, 600	120	220	60	120	132	84	115	235	257	414	134	466	106	28	50	7
PNC 02	PNCB 02	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60	85	170	42.5	90	132	64	95	180	214	336	134	388	106	19	40	5
		80, 100, 120, 160, 200	94	190	47	105	132	69	100	197	226	382	134	434	106	24	45	7
		250, 300, 400, 500, 600	166	290	83	155	132	113	155	300	321	475	134	527	106	38	75	10
PNC 04	PNCB 04	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60	94	190	47	105	144	69	100	197	232	354	146	405	115	24	45	7
		80, 100, 120, 160, 200	120	220	60	120	144	84	115	235	263	420	146	471	115	28	50	7
		250, 300, 400, 500, 600	212	340	106	185	144	136	180	345	375	528	146	579	115	48	90	12
PNC 07	PNCB 07	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60	120	220	60	120	163	84	115	235	273	420	165	474	140	28	50	7
		80, 100, 120, 160, 200	166	290	83	155	163	113	155	300	337	511	165	565	140	38	75	10
		250, 300, 400, 500, 600	250	415	125	230	163	161	210	410	440	615	165	669	140	58	100	15
PNC 15	PNCB 15	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60	166	290	83	155	184	113	155	300	347	534	186	594	140	38	75	10
		80, 100, 120, 160, 200	212	340	106	185	184	136	180	345	395	619	186	679	140	48	90	12
		250, 300, 400, 500, 600	280	470	140	265	184	203	230	475	497	732	186	792	140	68	120	18
PNC 22	PNCB 22	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60	212	340	106	185	219	136	180	345	413	605	221	667	165	48	90	12
		80, 100, 120, 160, 200	250	415	125	230	219	161	210	410	468	710	221	774	165	58	100	15
		250, 300, 400, 500, 600	310	530	155	295	219	229	265	515	575	814	221	879	165	78	160	20
PNC 37	PNCB 37	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60	250	415	125	230	235	161	210	410	476	666	237	755	185	58	100	15
		80, 100, 120, 160, 200	280	470	140	265	235	203	230	475	523	792	237	881	185	68	120	18
		15, 20, 25, 30, 40, 50, 60	280	470	140	265	273	203	230	475	542	794	276	884	185	68	120	18
PNC 55	PNCB 55	80, 100, 120, 160, 200	310	530	155	295	273	229	265	515	602	890	276	981	185	78	160	20

PNC型・PNCB型許容出力トルク(60Hz)

50Hzは前頁参照願います。

減速比	出力回転数	PNC型								減速比	出力回転数	PNCB型							
		01型	02型	04型	07型	15型	22型	37型	55型			01型	02型	04型	07型	15型	22型	37型	55型
10	180	0.5	0.9	1.8	3.4	6.8	10	17	—	100	18	3.6	7.4	14	27	56	87	141	215
15	120	0.7	1.3	2.5	4.9	9.6	14	25	36	120	15	4.0	7.9	17	31	62	95	170	225
20	90	0.7	1.5	3.1	6.2	13	19	32	47	160	11.2	4.7	9.0	18	39	85	120	220	340
25	72	1.0	2.0	3.5	7.6	15	22	40	55	200	9	6.1	10	25	49	92	141	220	340
30	64.3	1.3	2.6	5.1	9.9	19	29	51	75	250	7.14	—	—	—	—	—	—	—	—
40	45	1.6	3.3	6.6	13	25	39	67	98	300	6	—	—	—	—	—	—	—	—
50	34.6	1.9	3.8	7.5	15	29	45	80	112	400	4.55	9.4	18	46	72	136	260	375	—
60	30	2.3	4.7	9.6	18	35	54	95	137	500	3.57	—	—	—	—	—	—	—	—
80	22.5	2.7	6.2	12	23	47	71	119	179	600	3	13	22	54	89	175	260	452	—

PNC型・PNCB型価格

型式	減速比	PNC型	PNCB型	型式	減速比	PNC型	PNCB型	型式	減速比	PNC型	PNCB型			
011	10 ~ 25	55,600	75,800	073	10 ~ 25	96,200	127,000	376	10 ~ 25	283,000	394,000			
	1	30 ~ 60	57,900		78,100	3	30 ~ 60		98,900	131,000	6	30 ~ 60	290,000	399,000
	1	80 ~ 200	68,100		91,500	4	80 ~ 200		150,700	187,000	7	80 ~ 200	486,200	612,700
	3	250 ~ 600	93,900		119,900	6	250 ~ 600		256,300	293,700	9	250 ~ 600	御見積	御見積
021	10 ~ 25	59,600	81,500	154	10 ~ 25	143,000	185,000	557	10 ~ 25	479,000	614,000			
	1	30 ~ 60	62,900		84,600	4	30 ~ 60		148,000	189,000	7	30 ~ 60	483,000	618,000
	2	80 ~ 200	76,900		102,900	5	80 ~ 200		202,400	253,000	8	80 ~ 200	721,600	877,800
	4	250 ~ 600	132,000		159,500	7	250 ~ 600		481,800	533,500	10	250 ~ 600	御見積	御見積
042	10 ~ 25	71,000	95,300	225	10 ~ 25	174,000	254,000							
	1	30 ~ 60	73,900		98,900	5	30 ~ 60		184,000	264,000				
	3	80 ~ 200	102,900		133,100	6	80 ~ 200		280,500	371,800				
	5	250 ~ 600	168,300		196,900	8	250 ~ 600		674,300	771,100				