


■ステンレスローラチェーン(SUS304)仕様・価格

単位: mm



| チェーン番号 | 価格 | | | チェーンピッチ P | ローラ外径R | 内リンク内幅W | 径 | ピン | | リンクプレート | | 最大許容荷重 (kN) |
|--------|--------|-------|-------|-----------|--------|---------|------|-------------------|-------------------|---------|------|-------------|
| | m当り | 継手 CL | 半駒 OL | | | | | 長さ L ₁ | 長さ L ₂ | 高さ H | 厚さ T | |
| ※25SS | 4,500 | 200 | 400 | 6.35 | 3.3 | 3.2 | 2.30 | 4.7 | 3.8 | 6.0 | 0.75 | 0.11 |
| ※35SS | 3,304 | 130 | 320 | 9.525 | 5.08 | 4.8 | 3.58 | 7.4 | 6.0 | 8.9 | 1.25 | 0.24 |
| 40SS | 3,780 | 150 | 350 | 12.70 | 7.94 | 7.95 | 3.96 | 10.0 | 8.2 | 11.6 | 1.5 | 0.44 |
| 50SS | 5,280 | 200 | 440 | 15.875 | 10.16 | 9.53 | 5.08 | 11.8 | 10.2 | 14.5 | 2.0 | 0.68 |
| 60SS | 6,540 | 290 | 620 | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 5.95 | 14.8 | 12.7 | 17.4 | 2.4 | 1.07 |
| 80SS | 11,190 | 540 | 1,140 | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 7.93 | 19.0 | 16.3 | 23.4 | 3.2 | 1.71 |
| 100SS | 19,220 | 1,280 | 2,450 | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.53 | 23.4 | 19.8 | 29.3 | 4.0 | 2.64 |

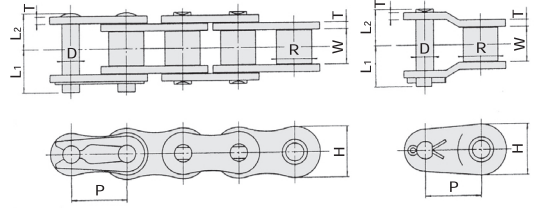

■ニッケルメッキローラチェーン仕様

単位: mm

| チェーン番号 | 価格 | | | チェーンピッチ P | ローラ外径R | 内リンク内幅W | 径 | ピン | | リンクプレート | | 最大許容荷重 (kN) |
|--------|-----|-------|-------|-----------|--------|---------|------|-------------------|-------------------|---------|------|-------------|
| | m当り | 継手 CL | 半駒 OL | | | | | 長さ L ₁ | 長さ L ₂ | 高さ H | 厚さ T | |
| ※25 | 御見積 | 御見積 | 御見積 | 6.35 | 3.3 | 3.2 | 2.30 | 4.75 | 3.95 | 5.8 | 0.75 | 0.68 |
| ※35 | 御見積 | 御見積 | 御見積 | 9.525 | 5.08 | 4.8 | 3.58 | 7.45 | 5.75 | 8.8 | 1.25 | 2.25 |
| 40 | 御見積 | 御見積 | 御見積 | 12.70 | 7.94 | 7.95 | 3.96 | 9.55 | 8.15 | 12.0 | 1.5 | 3.72 |
| 50 | 御見積 | 御見積 | 御見積 | 15.875 | 10.16 | 9.53 | 5.08 | 11.45 | 10.2 | 15.0 | 2.0 | 6.17 |
| 60 | 御見積 | 御見積 | 御見積 | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 5.95 | 14.05 | 12.75 | 17.8 | 2.4 | 8.62 |
| 80 | 御見積 | 御見積 | 御見積 | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 7.93 | 19.4 | 16.2 | 23.4 | 3.2 | 14.7 |
| 100 | 御見積 | 御見積 | 御見積 | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.53 | 23.35 | 20.35 | 29.3 | 4.0 | 22.5 |

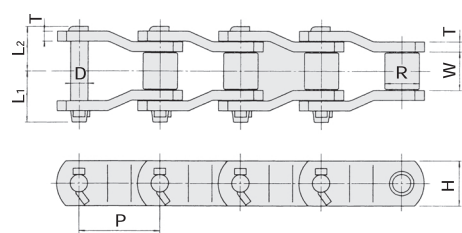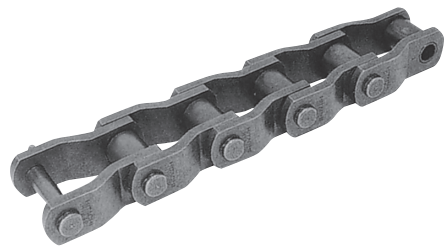

■重荷重用ローラチェーン仕様

単位: mm

| チェーン番号 | 価格 (m当り) | チェーンピッチ P | ローラ外径R | 内リンク内幅W | ピン | | リンクプレート | | 平均引張強さ | | 質量 (kg/m) | |
|--------|----------|-----------|--------|---------|-------|-------------------|-------------------|-------|--------|------|-----------|-------|
| | | | | | 径 | 長さ L ₁ | 長さ L ₂ | 高さ H | 厚さ T | (kN) | | (kgf) |
| H2570H | 御見積 | 63.50 | 31.75 | 38.1 | 15.88 | 50.3 | 44.8 | 41.3 | 9.5 | 363 | 37000 | 13.7 |
| H3011 | 御見積 | 77.90 | 41.28 | 39.7 | 19.05 | 54.3 | 45.6 | 57.2 | 9.5 | 490 | 50000 | 18.3 |
| HP3H | 御見積 | 78.11 | 31.75 | 38.1 | 15.88 | 50.3 | 44.8 | 41.3 | 9.5 | 363 | 37000 | 13.0 |
| H3125 | 御見積 | 79.38 | 41.28 | 41.3 | 20.32 | 55.1 | 46.4 | 57.2 | 9.5 | 510 | 52000 | 18.8 |
| H238 | 御見積 | 88.90 | 44.45 | 38.1 | 22.20 | 59.8 | 51.3 | 57.2 | 12.7 | 623 | 63500 | 23.9 |
| H1242 | 御見積 | 103.20 | 44.45 | 49.2 | 22.23 | 65.4 | 56.8 | 57.2 | 12.7 | 623 | 63500 | 23.9 |
| HP4H | 御見積 | 103.20 | 44.45 | 49.0 | 23.23 | 73.7 | 63.3 | 58.7 | 16.0 | 755 | 77000 | 30.0 |
| H1245 | 御見積 | 103.45 | 45.24 | 49.2 | 23.83 | 69.0 | 60.0 | 60.3 | 14.3 | 755 | 77000 | 27.4 |
| H635 | 御見積 | 114.30 | 57.15 | 52.4 | 27.80 | 73.4 | 61.6 | 76.2 | 14.3 | 981 | 100000 | 37.8 |
| H1602A | 御見積 | 127.00 | 63.50 | 69.8 | 31.75 | 84.7 | 73.5 | 88.9 | 15.9 | 1373 | 140000 | 47.3 |
| H6042 | 御見積 | 152.40 | 76.20 | 76.3 | 38.10 | 93.8 | 85.8 | 101.6 | 19.0 | 1863 | 190000 | 70.0 |