

## ID型スプロケットアイドラー


単位: mm

ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持します

●形番の表示

ID35C18 - D15

スプロケットNo 軸穴径 (mm)

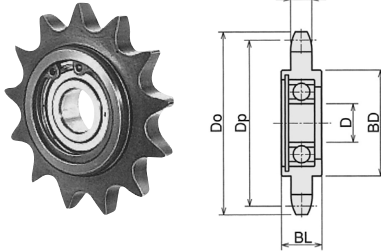

●材質: 機械構造用炭素鋼

歯先高周波焼入


表面処理: 黒染

ステンレス鋼にて作製されており、耐腐食性に優れています。

●形番の表示

SUSID35C16 - D12

スプロケットNo 軸穴径 (mm)

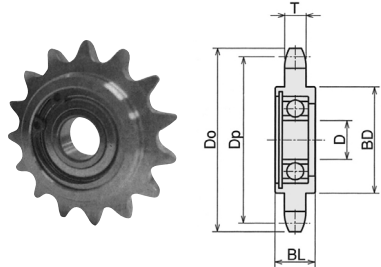


●材質: SUS304(ステンレス鋼)

ベアリングはスプロケットの中心に位置しています

●形番の表示

WID35C16 - D10

スプロケットNo 軸穴径 (mm)

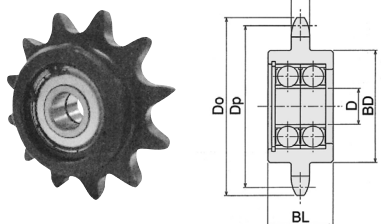

●材質: 機械構造用炭素鋼

歯先高周波焼入

表面処理: 黒染

形番	価格	チェーン No	歯数	内径 D	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス BD	総幅 BL	使用ベアリング	アイドラーピン適用サイズ					
ID35C16	1,410	35	16	10	54	48.82	38	14	6000ZZ	IDP6000					
ID35C16	1,410			12					6001ZZ	IDP6001					
ID35C18	1,500		18	15	60	54.85	44	17	6202ZZ	IDP6202					
ID35C21	1,760		21	17	69	63.91	53	19	6203ZZ	IDP6203					
ID35C25	2,120		25	20	81	76.00	60	21	6204ZZ	IDP6204					
ID40C13	1,410	40	13	10	59	53.07	38	14	6000ZZ	IDP6000					
ID40C13	1,410			12					6001ZZ	IDP6001					
ID40C15	1,500		15	15	67	61.08	44	17	6202ZZ	IDP6202					
ID40C17	1,940		17	17	76	69.12	53	19	6203ZZ	IDP6203					
ID40C19	2,120		19	20	84	77.16	60	21	6204ZZ	IDP6204					
ID50C12	1,590	50	12	12	69	61.34	43	16	6201ZZ	IDP6201					
ID50C13	1,590			13					15	74	66.34	44	17	6202ZZ	IDP6202
ID50C15	2,120		15	17	84	76.35	53	19	6203ZZ	IDP6203					
ID50C17	2,380		17	20	94	86.39	60	21	6204ZZ	IDP6204					
ID60C11	1,590		60	11	12	76	67.62	44	16	6201ZZ	IDP6201				
ID60C11	1,590	15			17				6202ZZ	IDP6202					
ID60C13	2,200	13		17	89	79.60	53	19	6203ZZ	IDP6203					
ID60C14	2,470	14		20	95	85.61	60	21	6204ZZ	IDP6204					
ID80C 9	1,850	80	9	15	85	74.27	44	17	6202ZZ	IDP6202					
ID80C10	2,640			10					17	93	82.20	52	19	6203ZZ	IDP6203
ID80C11	3,000			11					20	102	90.16	60	21	6204ZZ	IDP6204

## SUSID型ステンレススプロケットアイドラー

単位: mm

形番	価格	チェーン No	歯数	内径 D	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス BD	総幅 BL	使用ベアリング	アイドラーピン適用サイズ					
SUSID35C16	3,690	35	16	10	54	48.82	38	14	6000ZZ	SUSIDP6000S					
SUSID35C16	3,690			12					6001ZZ	SUSIDP6001S					
SUSID35C18	4,480		18	15	60	54.85	44	17	6202ZZ	SUSIDP6202S					
SUSID35C21	5,540		21	17	69	63.91	53	19	6203ZZ	SUSIDP6203S					
SUSID35C25	8,950		25	20	81	76.00	60	21	6204ZZ	SUSIDP6204S					
SUSID40C13	4,030	40	13	10	59	53.07	38	14	6000ZZ	SUSIDP6000S					
SUSID40C13	4,030			12					6001ZZ	SUSIDP6001S					
SUSID40C15	4,920		15	15	67	61.08	44	17	6202ZZ	SUSIDP6202S					
SUSID40C17	6,580		17	17	76	69.12	53	19	6203ZZ	SUSIDP6203S					
SUSID40C19	9,000		19	20	84	77.16	60	21	6204ZZ	SUSIDP6204S					
SUSID50C12	5,130	50	12	12	69	61.34	43	16	6201ZZ	SUSIDP6201S					
SUSID50C13	5,850			13					15	74	66.34	44	17	6202ZZ	SUSIDP6202S
SUSID50C15	7,750		15	17	84	76.35	53	19	6203ZZ	SUSIDP6203S					
SUSID50C17	10,410		17	20	94	86.39	60	21	6204ZZ	SUSIDP6204S					
SUSID60C11	4,970		60	11	12	76	67.62	44	16	6201ZZ	SUSIDP6201S				
SUSID60C11	4,970	15			17				6202ZZ	SUSIDP6202S					
SUSID60C13	6,780	13		17	89	79.60	53	19	6203ZZ	SUSIDP6203S					
SUSID60C14	9,080	14		20	95	85.61	60	21	6204ZZ	SUSIDP6204S					
SUSID80C 9	6,540	80	9	15	85	74.27	44	17	6202ZZ	SUSIDP6202S					
SUSID80C10	7,870			10					17	93	82.20	52	19	6203ZZ	SUSIDP6203S
SUSID80C11	10,410			11					20	102	90.16	60	21	6204ZZ	SUSIDP6204S

## WID型スプロケットダブルアイドラー

単位: mm

形番	価格	チェーン No	歯数	内径 D	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス BD	総幅 BL	使用ベアリング	アイドラーピン適用サイズ					
WID35C16	1,650	35	16	10	54	48.82	38	22	6000ZZ	IDP6000W					
WID35C16	1,650			12					6001ZZ	IDP6001W					
WID35C18	1,760		18	15	60	54.85	44	28	6202ZZ	IDP6202W					
WID35C21	2,200		21	17	69	63.91	53	31	6203ZZ	IDP6203W					
WID35C25	2,530		25	20	81	76.00	60	35	6204ZZ	IDP6204W					
WID40C13	1,650	40	13	10	59	53.07	38	22	6000ZZ	IDP6000W					
WID40C13	1,650			12					6001ZZ	IDP6001W					
WID40C15	1,760		15	15	67	61.08	44	28	6202ZZ	IDP6202W					
WID40C17	2,310		17	17	76	69.12	53	31	6203ZZ	IDP6203W					
WID40C19	2,530		19	20	84	77.16	60	35	6204ZZ	IDP6204W					
WID50C12	1,870	50	12	12	69	61.34	43	26	6201ZZ	IDP6201W					
WID50C13	1,870			13					15	74	66.34	44	28	6202ZZ	IDP6202W
WID50C15	2,530		15	17	84	76.35	53	31	6203ZZ	IDP6203W					
WID50C17	2,860		17	20	94	86.39	60	35	6204ZZ	IDP6204W					
WID60C11	1,870		60	11	12	76	67.62	44	26	6201ZZ	IDP6201W				
WID60C11	1,870	15			17				6202ZZ	IDP6202W					
WID60C13	2,640	13		17	89	79.60	53	31	6203ZZ	IDP6203W					
WID60C14	2,970	14		20	95	85.61	60	35	6204ZZ	IDP6204W					
WID80C 9	2,200	80	9	15	85	74.27	44	28	6202ZZ	IDP6202W					
WID80C10	3,190			10					17	93	82.20	52	31	6203ZZ	IDP6203W
WID80C11	3,630			11					20	102	90.16	60	35	6204ZZ	IDP6204W

●材質: 機械構造用炭素鋼

歯先高周波焼入

表面処理: 黒染

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境